



Katalogový list

AUM 01 - (automatické) nerezové umyvadlo s konzolami

AUM 01 je nerezové umyvadlo moderního designu, které je svým tvarem a zaměřením určeno jako náhrada keramických umyvadel do běžných prostorů. Umyvadlo lze objednat buď jako samostatný plášť s předlisovaným otvorem pro baterii o průměru 33 mm, nebo jako komplet se senzorem vody (osazeno oblíbenou bezdotykovou baterií AUM 3 ve všech provedeních – na jednu vodu, dvě vody, s termostatickým ventilem a obou variantách napájení – 6 V (4 x AA baterie) a 12 V ze zdroje ZAC).

Při vložení rukou do umyvadla (do zóny snímání) se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po vyjmutí rukou (doba doběhu). Při trvalém zatlacení ventilu po 30 s zavírá vodu.

Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé a studené vody. Automatické nerezové umyvadlo AUM 01 je svojí odolností proti poškození určeno především pro veřejná sociální zařízení, stravovací objekty, dálniční odpočívadla apod., kde zaručuje maximální úsporu vody a dlouhou životnost.



verze AUM 01.x



verze AUM 01

Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo
- výtokové ramínko s elektronikou (ne u verze bez baterie)
- elektromagnetický ventil (ne u verze bez baterie, 2 x u verze s dvěma vodami)
- rohový ventil s filtrem (ne u verze bez baterie, 2 x u verze s dvěma vodami a TV)
- směšovací T – kus se zpětnými klapkami (AUM 01.2B)
- kulový ventil (u verze s TV)
- termostatický ventil (u verze s TV)
- připojovací hadice (ne u verze bez baterie)
- tužkové baterie 1,5 V – 4 ks (jen u bateriové verze)
- přepad s krytkou
- sifon
- konzoly
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUM 01 nerezové umyvadlo s konzolami bez baterie
- AUM 01.1 automatické nerezové umyvadlo s konzolami na jednu vodu - 12V, 50 Hz
- AUM 01.1B automatické nerezové umyvadlo s konzolami na jednu vodu - 6V (4 x 1,5)

- AUM 01.2 automatické nerezové umyvadlo s konzolami na dvě vody - 12V, 50 Hz
- AUM 01.2B automatické nerezové umyvadlo s konzolami na dvě vody - 6V (4x1,5)
- AUM 01.TV automat. nerezové umyvadlo s konzolami a termost. ventilem - 12V, 50 Hz
- AUM 01.TVB automat. nerezové umyvadlo s konzolami a termost. ventilem - 6V (4x1,5V)


Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,2 – 0,8 MPa (AUM 01.B)
0,1 – 1,0 MPa (AUM 01)
- odpad d = 40 mm
- čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUM 01)
6 V DC (AUM 01.B)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3× AUM 01.1, .TV, max. 2× AUM 01.2)
ZAC 1/36L (max. 6× AUM 01.1, .TV, max. 4× AUM 01.2)
ZAC 1/50 (max. 8× AUM 01.1, .TV, max. 5× AUM 01.2)
tužkové baterie AA – 1,5 V (AUM 01.B) – 4 ks
- životnost baterií při 100 sepnutích denně – cca 1,5 roku
- hmotnost 4 kg (4,5 kg AUM 01.TVx)

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody – G 1/2" podle obrázku (jen pro verze s automat. baterií).
- Připraven odpad d = 40 mm.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC - pouze pro 12 V verze.

Schéma

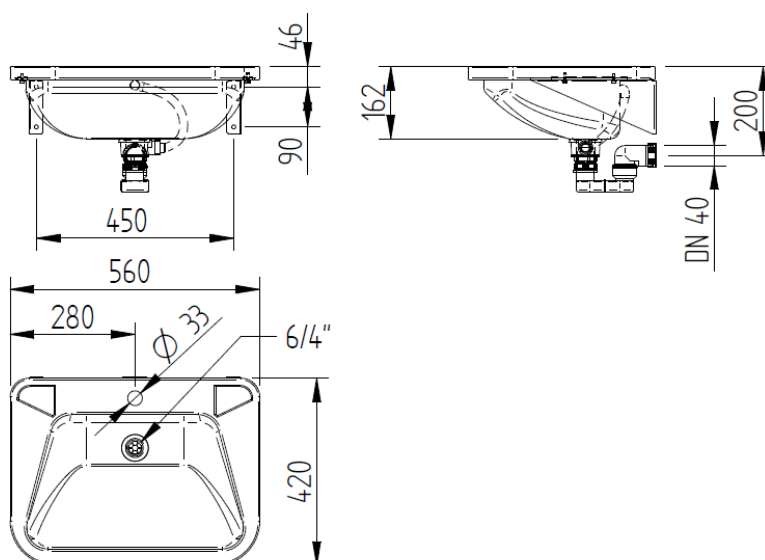

Údržba

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I). Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky s obsahem chlóru, tekutým pískem ...