



Katalogový list

AUM 011 - (automatické) závěsné, antivandalové, nerezové umyvadlo

AUM 011 je automatické, antivandalové, nerezové umyvadlo, určené pro upevnění na stěnu. Umyvadlo je vybaveno nerezovým čelem, perlátorem a bezdotykovým ovládáním. Optoelektronický snímač reaguje na přítomnost rukou v umyvadle – po vložení rukou do umyvadla se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu). Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody (AUM 011.2 AUM 011.TV).

Nerezové umyvadlo AUM 011 svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a do míst, kde je požadováno zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerez AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čistící prostředek Larrin.



Kompletní dodávka

- dřez s opláštěním
- perlátor
- elektronika se snímačem
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem (AUM 011.2, .TV – 2 ks)
- kulový ventil (AUM 011.TV)
- směšovací T kus (AUM 011.2)
- termostatický ventil (AUM 011.TV)
- průtokový ohřívač (AUM 011.E)
- zdroj ZAC E – 12 V, 50 Hz (AUM 011.E)
- odpadový sifon
- připojovací hadice
- konzola
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUM 011.1 závěsné umyvadlo střední pro jednu vodu - 12V, 50 Hz
- AUM 011.1B závěsné umyvadlo střední pro jednu vodu - 6V (4x1,5)
- AUM 011.2 závěsné umyvadlo střední pro teplou a studenou vodu - 12V, 50 Hz
- AUM 011.2B závěsné umyvadlo střední pro teplou a studenou vodu - 6V (4x1,5)
- AUM 011.E závěsné umyvadlo střední s průtokovým ohřívačem - 230V, 50 Hz
- AUM 011.TV závěsné umyvadlo střední s termostatickým ventilem - 12V, 50 Hz
- AUM 011.TVB závěsné umyvadlo střední s termostatickým ventilem - 6V (4x1,5)

Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu 370 × 240 × 150 mm
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)



AUM 011.1, AUM 011.2, AUM 011.TV

- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6 V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 × AUM 011)
ZAC 1/36L (max. 6 × AUM 011)
ZAC 1/50 (max. 8 × AUM 011)
- krytí IP 55
- hmotnost 11 kg


AUM 011.E

- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa
- doporučený tlak 0,3 MPa (bez kolísání a vzduch. bublin)
- el. napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 3 500 W
- krytí IP 54
- hmotnost 12,5 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody podle obrázku.
- Připraven odpad $d = 40$ mm.
- Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (kromě AUM 011.E), CYKY 2A × 1,5.
- Pro AUM 011.E přiveden napájecí kabel CYKY 3C × 1,5 ÷ 2,5.

Schéma

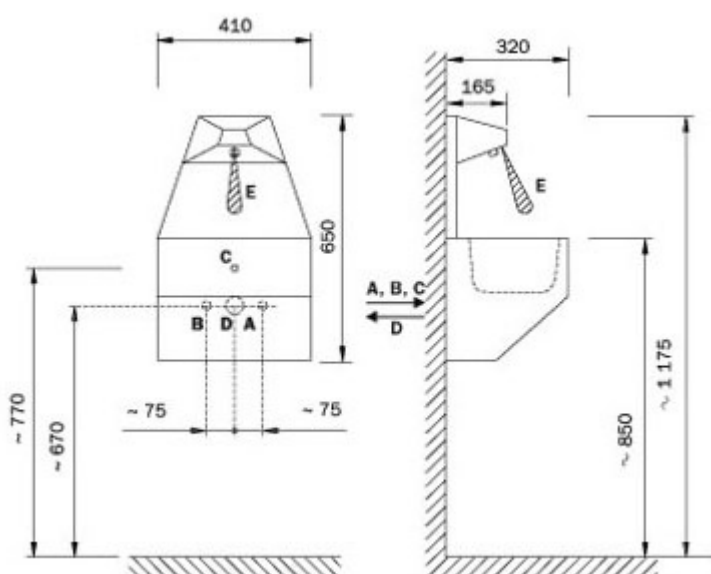

- A – STUDENÁ VODA (AUM 011.2, .TV, .E)
MÍCHANÁ VODA (AUM 011.1)
trubka G 1/2" vnitřní
- B – TEPLÁ VODA (AUM 011.2, .TV)
trubka G 1/2" vnitřní
- C – EL. PŘÍVOD
- D – ODPAD
- E – ZÓNA SNÍMÁNÍ