



Katalogový list

AUM 012S – (automatické) nerezové umyvadlo se sanitační nádobou

AUM 012S je automatické nerezové umyvadlo s vevařenou sanitační nádobkou na nože určené pro montáž na kuchací linky (případně na stěnu). Umyvadlo a sanitační nádobka tvoří kompaktní celek odolný proti tryskající vodě. Sanitační nádobka s elektrickým ohřevem je určena na 4 nože. Sanitační teplota 83 °C je udržována elektronickým termostatem s digitálním zobrazením teploty lázně. Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody (AUM 012S.2, AUM 012S. TV). Umyvadlový sifon je přístupný bez demontáže spodního krytu. Umyvadlo lze provozovat i bez sifonu – konec odpadu umožňuje nasazení HT d = 40.

Nerezové umyvadlo AUM 012S svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a také do míst, kde je požadování zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli je doporučeno používat Würth – konzervace (obj. č. 0893 121K), čištění (obj. č. 893 121 1)



Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo se sanitační nádobou
- termostatický ventil
- krycí deska s distanční vložkou na nože
- drobný montážní materiál
- připojovací hadice a rohové ventily
- průtokový ohřívač (AUM 012S.E)

Typová provedení

- AUM 012S.1 umyvadlo se sanitační nádobou na jednu vodu – 230V, 50Hz
- AUM 012S.2 umyvadlo se sanitační nádobou na dvě vody – 230V, 50Hz
- AUM 012S.TV umyvadlo se sanitační nádobou a termostatickým ventilem - 230V, 50Hz
- AUM 012S.E umyvadlo se sanitační nádobou a průtokovým ohřívačem - 2x 230V, 50Hz

Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnější rozměry 410 x 305 x 395 mm
- vnitřní rozměr dřezu d = 300 x 250 x 100 mm
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)
- pracovní teplota sanitační lázně 83 °C



- objem nádoby 3,5l

AUM 012S.1, AUM 012S.2, AUM 012S.TV

- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 800 W
- krytí IP 55
- hmotnost 17 kg


AUM 012.E

- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa
- doporučený tlak 0,3 MPa (bez kolísání a vzduchových bublin)
- el. napájení 2 x 230 V, 50 Hz
- příkon 800 + 3 500 W
- hmotnost 18 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle obrázku
- Připraven odpad d = 40 a 44 mm
- Připraven napájecí kabel CYKY 3C x 1,5 pro přívod napětí 230V, 50Hz, zapojený nejlépe přes proudový chránič. Před umyvadlem musí být osazen hlavní vypínač odpovídající danému prostředí splňující podmínky pro hlavní vypínač

Schéma

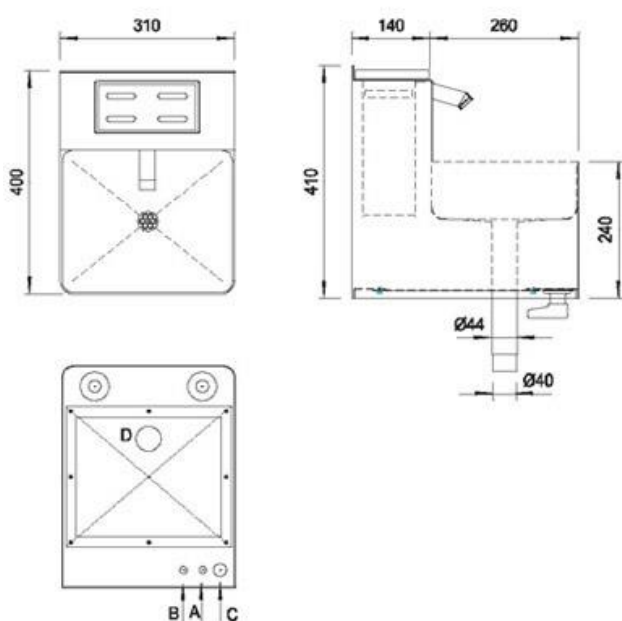

A – STUDENÁ VODA (AUM 012S.2 .TV)

MÍCHANÁ VODA (AUM 012S.1)

Trubka G ½" vnitřní

B – TEPLÁ VODA (AUM 012S.2 .TV)

Trubka G ½" vnitřní

C – EL. PŘÍVOD

D – ODPAD