



## Katalogový list

### AUM 014 - (automatické) nerezové rohové umyvadlo

AUM 014 je nerezové umyvadlo určené svým tvarem pro použití do kouta. Díky svému čtvrtkruhovému designu neční z koutu žádný nevzhledný roh jako je tomu u klasických čtvercových umyvadel. Opad je nastavitelný a je možné jej tedy vyvést do obou z přilehlých zdí. Povrchová úprava je zvolena tryskáním balotinou, čímž je docílen matný sametový vzhled.

Umyvadlo je dodáváno buď samostatně jako plášť s odpadem a otvorem o průměru 33 mm pro stojánkovou baterii nebo osazené automatickou baterií, v provedení na jednu předmíchanou vodu, dvě vody nebo s termostatickým ventilem. Všechny verze vyrábíme jak v napájení 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC), tak i v bateriovém napájení 6 V (ze 4 tužkových baterií). Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304.

#### Kompletní dodávka

- Opláštěné umyvadlo
- Výtokové ramínko s elektronikou (ne u verze bez baterie)
- Elektromagnetický ventil (ne u verze bez baterie, 2x u verze s dvěma vodami)
- Rohový ventil s filtrem (ne u verze bez baterie, 2x u verze s dvěma vodami a TV)
- Kulový ventil (u verze s TV)
- Termostatický ventil (u verze s TV)
- Odpadový sifon
- Připojovací hadice (ne u verze bez baterie)
- Drobný montážní materiál

#### Typová provedení

- AUM 014 plášť s otvorem pro stojánkovou baterii a odpadem
- AUM 014.1 umyvadlo s automatickou baterií pro jednu vodu (12 V, 50 Hz)
- AUM 014.2 umyvadlo s automatickou baterií pro dvě vody (12 V, 50 Hz)
- AUM 014.TV umyvadlo s automatickou baterií a termostatickým ventilem (12 V, 50 Hz)
- AUM 014.1B umyvadlo s automatickou baterií pro jednu vodu (6V)
- AUM 014.2B umyvadlo s automatickou baterií pro dvě vody (6V)
- AUM 014.TVB umyvadlo s automatickou baterií a termostatickým ventilem (6V)

#### Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu na koso 380 x 290 x 170 mm






- nastavitelný čas doběhu 0-4 s (nastavena 1s)
- tlak vody 0,1-1,0 MPa (12 V verze)  
0,2-0,8 MPa (6 V verze)
- el. napájení 12V, 50 HZ, pro bateriové verze 6V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6VA, 10VA pro verze s dvěma vodami
- napájecí zdroj
- ZAC 1/20 (max 3 x verze s jednou vodou nebo termost. ventilem; max. 2x verze s dvěma vodami)
- ZAC 1/36L (max 6 x verze s jednou vodou nebo termost. ventilem; max. 4x verze s dvěma vodami)
- ZAC 1/50 (max. 8 x verze s jednou vodou nebo termost. ventilem; max. 5 x verze s dvěma vodami)
- krytí IP 55
- hmotnost 8 kg dle verze

#### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad dle obrázku (do jedné z přilehlých stěn)
- Připraven přívod vody dle obrázku (jen pro verze s automat. baterií)
- Připraven kabel pro napájení 12V, 50Hz ze zdroje ZAC (CYKY 2A x 1,5) – pouze pro 12 V verze

#### Schéma

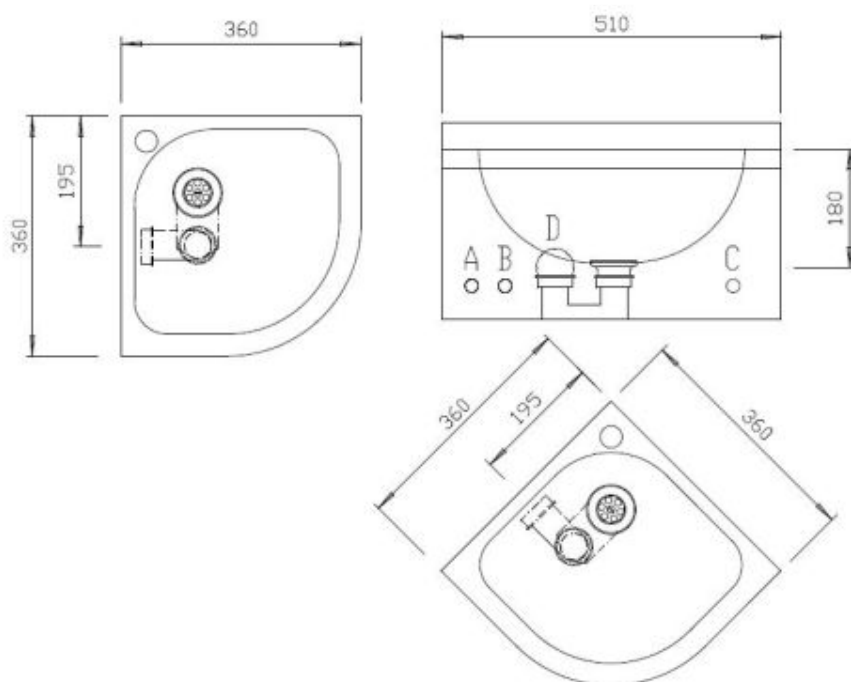

A – STUDENÁ VODA – AUM 014.2.,TV,,E

MÍCHANÁ VODA – AUM 014.1, trubka G1/2" vnitřní

B – TEPLÁ VODA – AUM 014.2.,TV, trubka G1/2" vnitřní

C – EL.PŘÍVOD

D – ODPAD

#### Údržba

Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky, tekutým pískem nebo ředidlem. Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I).