



Katalogový list

AUM 015 – (automatické) nerezové závěsné kulaté umyvadlo

AUM 015 je automatické nerezové umyvadlo určené pro upevnění na stěnu. Umyvadlo není osazeno klasickou senzorovou baterií, ale je k němu navařeno nerezové výtokové ramínko s bezdotykovým ovládáním. Tím se stává umyvadlo velmi odolným proti poškození. Optoelektronický snímač reaguje na ruce pod ramínkem – po vložení rukou do zóny snímání se automaticky spustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu). Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody (AUM 015.2, AUM 015. TV). Součástí vyústění z umyvadla je nerezová mřížka, která zamezuje propadu větších předmětů do sifonu. Umyvadlo je celé svařeno z plechu 1,5 mm, čímž se stává výrazně odolnější, vnitřní hrany jsou svařeny na 90°.



Nerezové umyvadlo AUM 015 svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a také do míst, kde je požadováno zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli je doporučeno používat Würth – konzervace (obj. č. 0893 121K), čištění (obj. č. 893 121 1)

Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo
- automatická baterie dle zvoleného napájení a regulace vody
- vodoinstalační přípojovací materiál
- odpadový sifon
- drobný montážní materiál
- průtokový ohřívač (AUM 015.E)

Typová provedení

- | | |
|---------------|--|
| • AUM 015 | závěsné umyvadlo bez baterie |
| • AUM 015.1 | závěsné umyvadlo velké pro jednu vodu – 12V, 50Hz |
| • AUM 015.1B | závěsné umyvadlo velké pro jednu vodu – 6V (4x1,5) |
| • AUM 015.2 | závěsné umyvadlo velké pro teplou a studenou vodu – 12V, 50Hz |
| • AUM 015.2B | závěsné umyvadlo velké pro teplou a studenou vodu – 6V (4x1,5) |
| • AUM 015.E | závěsné umyvadlo velké s průtokovým ohřívačem – 230V, 50Hz |
| • AUM 015.TV | závěsné umyvadlo velké s termostatickým ventilem – 12V, 50Hz |
| • AUM 015.TVB | závěsné umyvadlo velké s termostatickým ventilem – 6V (4x1,5) |



Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu d = 370x120 mm
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)

AUM 015.1, AUM 015.2, AUM 015.TV

- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6 V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 × AUM 015)
ZAC 1/36L (max. 6 × AUM 015)
ZAC 1/50 (max. 8 × AUM 015)
- krytí IP 55
- hmotnost 14 kg


AUM 015.E

- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa
- doporučený tlak 0,3 MPa (bez kolísání a vzduchových bublin)
- el. napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 3 500 W
- krytí IP 54
- hmotnost 15,5 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle obrázku
- Připraven odpad d = 40 mm
- Připraven kabel CYKY 2A x 1,5 pro napájení 12V, 50Hz ze zdroje ZAC (kromě AUM 015.E)
- Připraven napájecí kabel CYKY 3C 1,5÷2,5 (pro verzi AUM 015.E)

Schéma

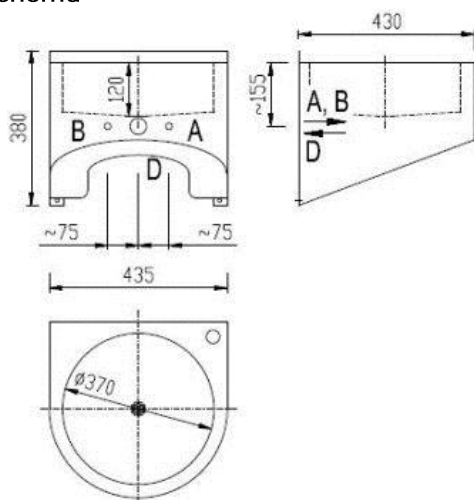

A – STUDENÁ VODA (AUM 015.2, .TV)
MÍCHANÁ VODA (AUM 015.1)
Trubka G 1/2" vnitřní
B – TEPLÁ VODA (AUM 015.2, .TV)
Trubka G 1/2" vnitřní
C – EL. PŘÍVOD
D – ODPAD