



## Katalogový list

### AUM 018 (INV) – (automatické) nízké nerezové umyvadlo

AUM 018 je automatické nerezové umyvadlo určené pro upevnění na stěnu a vhodné všude tam, kde je omezená hloubka prostoru. Součástí umyvadla je navařený nerezový sifon, který je umístěn v zadní části tak, aby zabíral co nejméně prostoru. Umyvadlo je může být dodáno jako plášť nebo je osazeno automatickou baterií. Optoelektronický snímač reaguje na ruce pod ramínkem – po vložení rukou do zóny snímání se automaticky spustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu). Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody (AUM 018.2, AUM 018. TV)

AUM 018 INV je konstruováno tak, aby bylo velmi nízké a dalo se pod něj vjet invalidním vozíkem. Součástí jsou madla na přidržení a robustní konstrukce pro zavěšení. Umyvadlo není osazeno baterií – dle normy nesmí být pro handicapované osoby použita senzorová baterie – použita může být vhodná stojánková baterie.

Nerezové umyvadlo AUM 018 (INV) svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a také do míst, kde je požadování zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli je doporučeno používat Würth – konzervace (obj. č. 0893 121K), čištění (obj. č. 893 121 1)

#### Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo s konzolou na přichycení
- automatická baterie dle zvoleného napájení a regulace vody
- drobný montážní materiál

#### Typová provedení

- |               |  |
|---------------|--|
| • AUM 018     | závěsné umyvadlo bez baterie                             |
| • AUM 018.1   | závěsné umyvadlo pro jednu vodu – 12V, 50Hz              |
| • AUM 018.1B  | závěsné umyvadlo pro jednu vodu – 6V (4x1,5)             |
| • AUM 018.2   | závěsné umyvadlo pro teplou a studenou vodu – 12V,50Hz   |
| • AUM 018.2B  | závěsné umyvadlo pro teplou a studenou vodu - 6V (4x1,5) |
| • AUM 018. TV | závěsné umyvadlo s termostatickým ventilem – 12V,50Hz    |
| • AUM 018.TVB | závěsné umyvadlo s termostatickým ventilem – 6V (4x1,5)  |





- AUM 018 INV závěsné umyvadlo pro tělesně postižené

### Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu 520x470 mm
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)

### AUM 018.1, AUM 018.2, AUM 018.TV

- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6 V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA, 10 VA pro verze s dvěma vodami
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 × AUM 018.1.,TV a max. 4x 018.2)  
ZAC 1/36L (max. 6 × AUM 018.1.,TV a max. 4x 018.2)  
ZAC 1/50 (max. 8 × AUM 018.1.,TV a max. 5x 018.2)
- hmotnost 9 kg (11 ks včetně baterie)

### AUM 018 INV


- hmotnost 10 kg

### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody G 1/2" dle obrázku
- Připraven odpad d = 40 mm
- Připraven kabel CYKY 2A x 1,5 pro napájení 12V, 50Hz ze zdroje ZAC

### Schéma

#### AUM 018

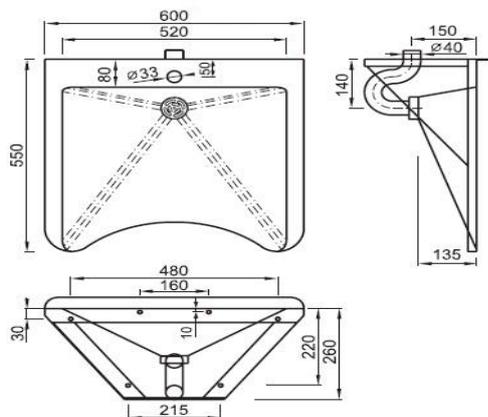

#### AUM 018 INV

