



Katalogový list

AUM 029

(Automatické) nerezové umyvadlo s odtokovou štěrbinou

AUM 029 je nerezové umyvadlo se skrytým odpadem za odtokovou štěrbinou v přední vnitřní části umyvadla. Při pohledu do umyvadla tedy uživatel nevidí žádný odpad, ale jen úzkou štěrbinu, za kterou je odpad skrytý. Ze spodu umyvadla je odpad dobře přístupný – lze jej tedy snadno čistit.

Umyvadlo je typově dodáváno s otvorem pro baterii (d = 33 mm). Zakázkově lze dodat i bez otvoru (vhodné pro nástěnnou baterii – je nutno uvést v objednávce).

Umyvadlo může být doplněno o bezdotykovou umyvadlovou baterii řady AUM 3 s napájením na 12 V ze zdroje ZAC či na 6 V z tužkových baterií (verze .B).



Umyvadla jsou vyrobena z nerez AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čisticí prostředek Larrin.

Kompletní dodávka

- opláštěné nerezové umyvadlo
- výtokové ramínko s elektronikou (ne u verze bez baterie)
- elektromagnetický ventil (ne u verze bez baterie, 2x u verze s dvěma vodami)
- rohový ventil s filtrem (ne u verze bez baterie, 2x u verze s dvěma vodami a TV)
- kulový ventil (u verze s TV)
- termostatický ventil (u verze s TV)
- odpadový sifon
- přípojovací hadice (ne u verze bez baterie)
- drobný montážní materiál
- tužková baterie 1,5V – 4ks (u verze na baterie)



Typová provedení

- AUM 029 Umyvadlo bez baterie
- AUM 029.1 Umyvadlo na jednu vodu – 12V, 50 Hz
- AUM 029.1B Umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 029.2 Umyvadlo na dvě vody – 12V, 50 Hz
- AUM 029.2B Umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 029.TV Umyvadlo s termostatickým ventilem - 12V, 50 Hz
- AUM 029.TVB Umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)

Technické detaily


- dosah čidla automaticky (bateriová verze)
- rozměry 600 x 450 x 250 mm AUM 022N
- odpad d = 40 mm
- přívod vody G 1/2"
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa (12 V verze)
0,2-0,8 MPa (bateriová verze)
- el. napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA, (10 VA u AUM 029.2)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max 3 x verze s jednou vodou nebo termost. v ventilem; max. 2x verze s dvěma vodami)
ZAC 1/36L (max 6 x verze s jednou vodou nebo termost. ventilem; max. 4x verze s dvěma vodami)
ZAC 1/50 (max. 8 x verze s jednou vodou nebo termost. ventilem; max. 5 x verze s dvěma vodami)
- hmotnost cca 14 – 14,5 kg (dle verze)

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad d = 40 mm
- Připravený přívod předmíchané popř. teplé a studené vody G 1/2" (jen pro verze s automat. baterií)
- Připraven kabel pro napájení 12V, 50Hz ze zdroje ZAC (CYKY 2A x 1,5) – pouze pro 12 V verze




Schéma

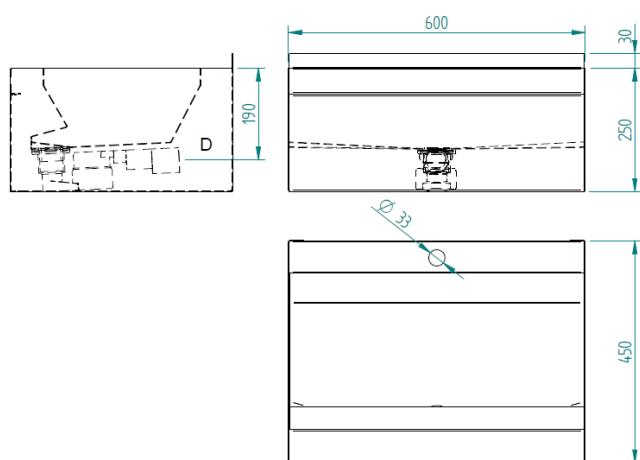

AUM 029

D – odpad

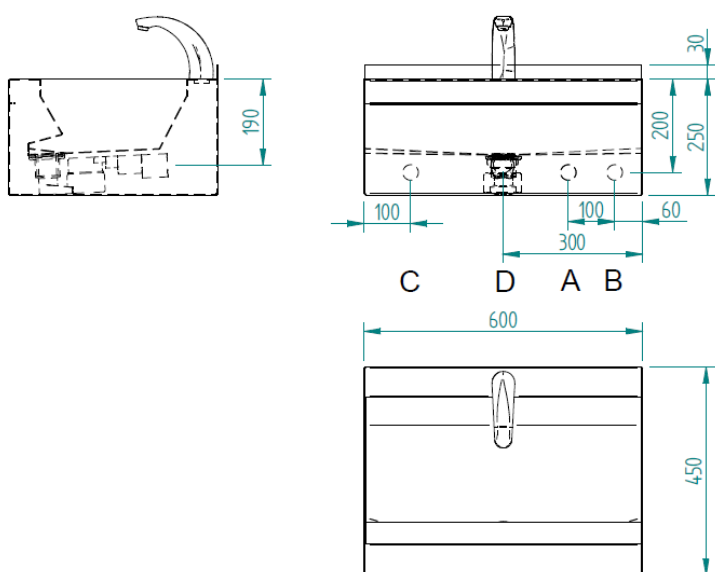

AUM 029... (bateriová verze)

A – studená voda

B – teplá voda

C - el. přívod 12V, 50 Hz (pro 12V verze)

D - odpad