



Katalogový list

AUM 033 – automatické kónické umyvadlo

AUM 033 je nerezové závěsné umyvadlo, kónického tvaru, které je díky svému tvaru určeno jako odolnější a hygieničtější náhrada keramických umyvadel. Umyvadlo AUM 033 tvoří jeden designový celek spolu s kónickým záchodem AUZ 01, kónickým záchodem pro invalidy AUZ 01 INV, bidetem AUB 01 a pisoárem AUP 03.



V základním provedení má umyvadlo otvor pro stojánkovou baterii d = 33 mm. Lze dodat i umyvadlo bez otvoru – nutno uvést v objednávce.

Umyvadlo může být doplněno o bezdotykovou umyvadlovou baterii řady AUM 3 s napájením na 12 V ze zdroje ZAC či na 6 V z tužkových baterií. Automatická baterie může být v provedení na jednu, předmíchanou, vodu, na teplou a studenou vodu nebo s termostatickým ventilem. Po konzultaci lze umyvadlo doplnit jinými automatickými bateriemi z výrobního sortimentu AZP.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezů AISI 304. Lze vyrobit z materiálu – nerez AISI 316

Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo
- výtokové ramínko s elektronikou (ne u verze bez baterie)
- elektromagnetický ventil (ne u verze bez baterie, 2 x u verze s dvěma vodami)
- rohový ventil s filtrem (ne u verze bez baterie, 2 x u verze s dvěma vodami a TV)
- směšovací T – kus se zpětnými klapkami (AUM 033.2B)
- kulový ventil (u verze s TV)
- termostatický ventil (u verze s TV)
- připojovací hadice (ne u verze bez baterie)
- tužkové baterie 1,5 V – 4 ks (jen u bateriové verze)
- sifon
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUM 033 BO nerezové kónické umyvadlo bez lemu, bez baterie, bez otvoru
- AUM 033 SO nerezové kónické umyvadlo bez lemu, bez baterie, s otvorem
- AUM 033.1 aut. kónické umyvadlo, bez lemu, pro jednu vodu - 12V, 50 Hz
- AUM 033.1B aut. kónické umyvadlo, bez lemu, pro jednu vodu - 6V (4x 1,5)
- AUM 033.2 aut. kónické umyvadlo, bez lemu, pro teplou a studenou vodu - 12V, 50 Hz
- AUM 033.2B aut. kónické umyvadlo, bez lemu, pro teplou a studenou vodu - 6V (4x 1,5)
- AUM 033.TV aut. kónické umyvadlo, bez lemu, s termostatickým ventilem - 12V, 50 Hz
- AUM 033.TVB aut. kónické umyvadlo, bez lemu, s termostatickým ventilem - 6V (4x 1,5)


Technické detaily

- dosah čidla
 - přívod vody
 - odpad
 - napájecí napětí
 - příkon
 - nastavitelný čas doběhu
 - doba otevření při Start/Stop
 - tlak vody
 - průměr montážního otvoru v umyvadle
 - doporučený zdroj napětí
- nastavuje se automaticky
G 1/2"
d = 40 mm
12 V, 50 Hz (AUM 033.xx)
6 V DC (4x1,5V) (AUM 033.xB)
10 VA (6 VA) - dle typu provedení
0 – 4 s (nastaveno výrobcem 1 s)
5 – 100 s po 5 s (nastaveno výrobcem 15 s)
0,1 – 1,0 Mpa (AUM 033.xx)
0,2 – 0,8 MPa (AUM 033.xB)
min. 33 mm, max. 38 mm
ZAC 1/20
ZAC 1/50
ZAC 1/36L

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2"
- Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí pro AUM 033.xB)
- Připraven odpad d = 40 mm

Schéma

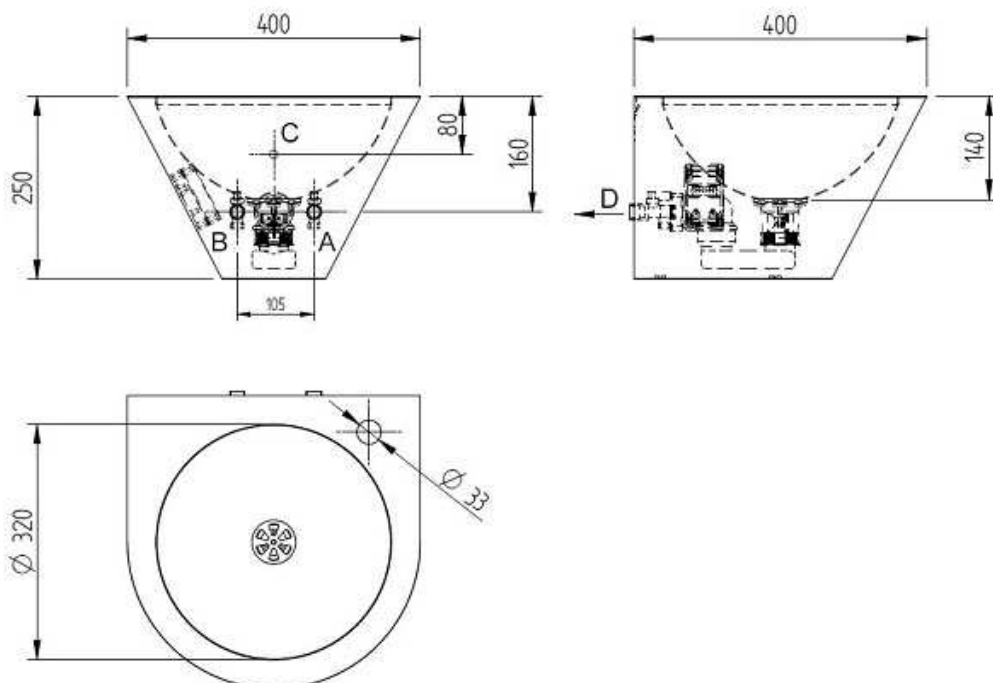

- A – přívod
studené vody ,
G 1/2" vnitřní
- B – přívod teplé
vody, G 1/2"
vnitřní
- C – napájení, 12
V 50 Hz
- D – odpad, d =
40 mm

Údržba

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čistící prostředek Larrin. Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky s obsahem chlóru, tekutým pískem ...