



Katalogový list

AUM 06

(Automatické) stojanové nerezové umyvadlo

AUM 06 je automatické nerezové umyvadlo na stojanu určené pro instalaci do prostoru. Umyvadlo je vybaveno nerezovými zády a výtokovým ramínkem s bezdotykovým ovládáním. Optoelektronický snímač reaguje na ruce pod výtokovým ramínkem – po vložení rukou do zóny snímání se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu).

Základní provedení je možno osadit konzolami:

KR 06 – se zásobníky papírových ručníků a odpadkovým košem

KH 06 – s hadicí pro umývání podlah

KS 06 – pro sanitační nádobku na nože

Teplota vytékající vody pro hadici může být nastavována termostatickým nebo směšovacím ventilem (v případě připojení na jednu vodu není možnost teplotu regulovat). Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody.

Umyvadlo dodáváme také jako samostatný plášť bez baterie. Při objednávce je nutné vyjasnit velikost otvoru pro stojánkovou baterii. Součástí dodávky je odpad a drobný montážní materiál.

Nerezové umyvadlo AUM 06 svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a také tam, kde je požadováno zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čistící prostředek Larrin.





Kompletní dodávka

- dřez se stojanem
- výtokové ramínko s elektronikou
- elektromagnetický ventil (AUM 06.2 – 2 ks)
- rohový ventil s filtrem (AUM 06.2, .TV – 2 ks)
- kulový ventil (AUM 06.TV)
- termostatický ventil (AUM 06.TV)
- průtokový ohřívač (AUM 06.E)
- zdroj ZAC E – 12 V, 50 Hz (AUM 06.E)
- odpadový sifon
- připojovací hadice
- drobný montážní materiál

KR 06 – konzola se zásobníkem ručníků a odpadkovým košem

KH 06 – konzola s hadicí

KS 06 – konzola pro sanitační nádobku ST 01

* Na objednávku lze provést přívod i odpad vody zezadu.

Typová provedení

- | | |
|---------------------------|--|
| • AUM 06 | plášť s odpadem, bez baterie |
| • AUM 06.1 | stojanové umyvadlo střední pro jednu vodu (12 V, 50 Hz) |
| • AUM 06.1B | stojanové umyvadlo střední pro jednu vodu - 6V (4x1,5) |
| • AUM 06.2 | stojanové umyvadlo střední pro teplou a studenou vodu - 12V, 50 Hz |
| • AUM 06.2B | stojanové umyvadlo střední pro teplou a studenou vodu - 6V (4x1,5) |
| • AUM 06.E | stojanové umyvadlo střední s průtokovým ohřívačem - 230V, 50 Hz |
| • AUM 06.TV | stojanové umyvadlo střední s termostatickým ventilem - 12V, 50 Hz |
| • AUM 06.TVB | stojanové umyvadlo střední s termostatickým ventilem - 6V (4x1,5) |
| • KH | konzola na hadici pro AUM 06 |
| • KR | konzola se zásobníkem ručníků a odp.košem pro AUM 06 |
| • KS | konzola na sanitační nádobu (ST 01.F) pro AUM 06 |
| • AUM 06.1 zadní přívod | aut.ner.um. zadní přív. pro 1 vodu, 12V |
| • AUM 06.1B zadní přívod | aut.ner.um. zadní přív. pro 1 vodu, 6V |
| • AUM 06.2 zadní přívod | aut.ner.um. zadní přív. pro 2 vody, 12V |
| • AUM 06.2B zadní přívod | aut. ner.um. zadní přív. pro 2 vody, 6V |
| • AUM 06.TV zadní přívod | aut.ner.um. zadní přív. s TV, 12V |
| • AUM 06.TVB zadní přívod | aut.ner.um. zadní přív. s TV, 6V |
| • AUM 06.E zadní přívod | aut.ner.um.zadní přív. s průt. ohř., 230V |



Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad 370 × 240 × 150 mm
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)

AUM 06.1, .2, .TV

- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6 V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA
10 VA (AUM 06.2)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 × AUM 06.1, .TV; max. 2 × AUM 06.2)
ZAC 1/36L (max. 6 × AUM 06.1, .TV; max. 4 × AUM 06.2)
ZAC 1/50 (max. 8 × AUM 06.1, .TV; max. 5 × AUM 06.2)
- krytí IP 55
- hmotnost 20 kg


AUM 06.E

- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa
- doporučený tlak 0,3 MPa (bez kolísání a vzduch. bublin)
- el. napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 3 500 W
- krytí IP 54
- hmotnost 21,5 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody podle obrázku.
- Připraven odpad d = 40 mm.
- Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (kromě AUM 06.E), CYKY 2A × 1,5.
- Pro AUM 06.E přiveden napájecí kabel CYKY 3C × 1,5 ÷ 2,5.

Schéma

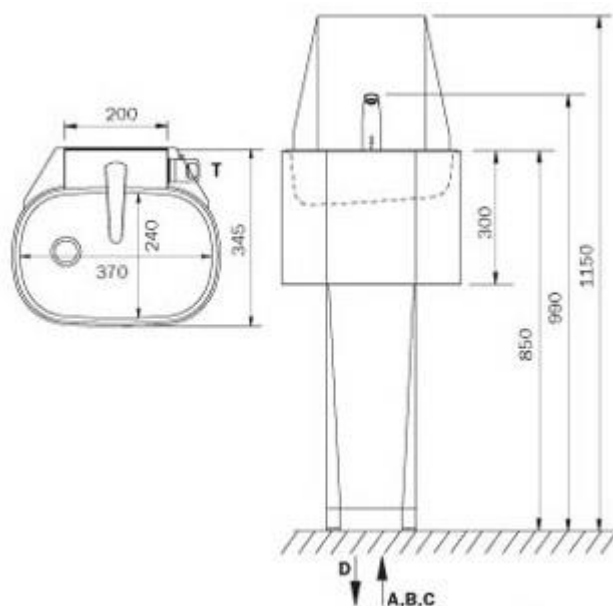

- A – studená voda (AUM 06.2, .TV, .E), míchaná voda (AUM 06.1), trubka G 1/2" vnitřní
- B – teplá voda (AUM 06.2, .TV, .E), trubka G 1/2" vnitřní
- C – el. přívod
- D – odpad
- E – zóna snímání