



Katalogový list

AUM 07S – (automatické) nerezové závěsné umyvadlo se sanitační nádobou

AUM 07S je automatické nerezové umyvadlo se sanitační nádobkou na nože určené pro montáž na kuchací linky, případně na stěnu při nedostatku prostoru. Sanitační nádoba s elektrickým ohřevem je opatřena napouštěcím a vypouštěcím ventilem a přepadem pro zajištění maximální výšky hladiny; sanitační teplota 83 °C je udržována elektronickým termostatem s digitálním zobrazením teploty lázně. Umyvadlo je vybaveno výtokovým ramínkem s bezdotykovým ovládáním. Tím se stává umyvadlo velmi odolným proti poškození. Optoelektronický snímač reaguje na ruce pod ramínkem – po vložení rukou do zóny snímání se automaticky spustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu). Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody (AUM 07S.2, AUM 07S.TV).

Nerezové umyvadlo AUM 07S svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a také do míst, kde je požadováno zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli je doporučeno používat Würth – konzervace (obj. č. 0893 121K), čištění (obj.č. 893 121 1)

Kompletní dodávka

- dřez a sanitační nádoba s opláštěním
- výtokové ramínko
- elektronika se snímací hlavicí
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem (AUM 07S.2, AUM 07S.TV – 2 ks)
- kulový ventil (AUM 07S.TV)
- směšovací T kus (AUM 07S.2)
- termostatický ventil (AUM 7S.TV)
- odpadový sifon
- krycí deska a distanční vložka na nože
- vypínač sanitační nádoby
- topné těleso
- elektronický termostat
- napouštěcí a vypouštěcí ventil
- přípojovací hadice
- drobný montážní materiál





Typová provedení

- AUM 07S.1 závěsné umyvadlo malé se sterilizátorem pro jednu vodu – 230V, 50Hz
- AUM 07S.2 závěsné umyvadlo malé se sterilizátorem pro teplou a studenou vodu – 230V, 50Hz
- AUM 07S.E závěsné umyvadlo malé se sterilizátorem a průtokovým ohřívačem – 230V, 50Hz (4x1,5)
- AUM 07S.TV závěsné umyvadlo malé se sterilizátorem a termostatickým ventilem – 230V, 50Hz

Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnitřní rozměr dřezu 240x300x100 mm
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)
- pracovní teplota sanitační lázně 83 °C
- objem nádoby 3,5 l

AUM 07S.1, AUM 7S.2, AUM 07S.TV


- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 230V, 50Hz
- příkon 800 W
- hmotnost 13 kg

AUM 07S.E

- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa
- doporučený tlak 0,3 MPa (bez kolísání a vzduchových bublin)
- el. napájení 2 x 230 V, 50 Hz
- příkon 800 + 3 500 W
- hmotnost 14 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle obrázku
- V přívodu vody k umyvadlu nebo skupině umyvadel musí být osazen filtr pro odstranění mechanických nečistot z vody
- Připraven odpad d = 40 mm
- Připraven kabel CYKY 3C x 1,5 pro přívod napětí 230V, 50Hz, nejlépe zapojený přes proudový chránič. Před umyvadlem musí být osazen hlavní vypínač odpovídající danému prostředí.

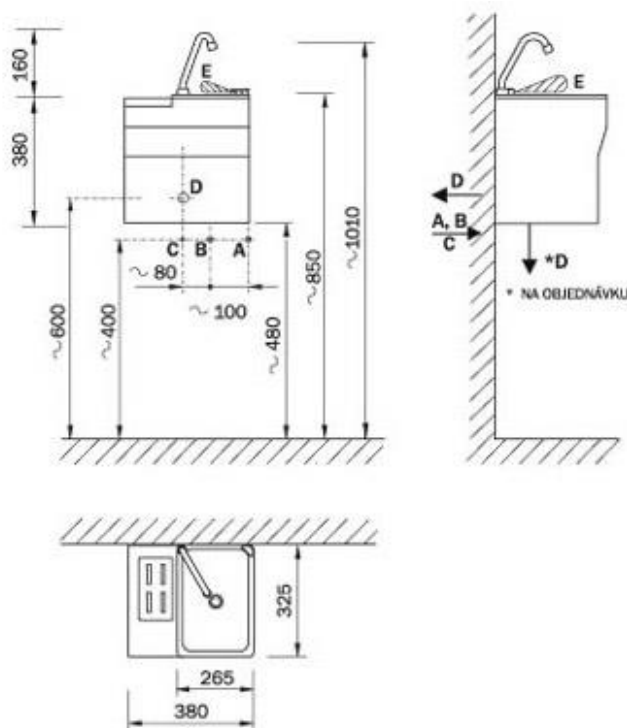

Schéma

A – STUDENÁ VODA (AUM 07S.2.,TV,E)

MÍCHANÁ VODA (AUM 07S.1)

Trubka G 1/2" vnitřní

B – TEPLÁ VODA (AUM 07S.2.,TV,E)

Trubka G 1/2" vnitřní

C – EL. PŘÍVOD

D – ODPAD

E – ZÓNA SNÍMÁNÍ