



Katalogový list

AUM 18P

Nerezová piezo stojánková baterie

AUM 18P je nerezová baterie na piezo je určena pro montáž na umyvadla s otvorem D33.

Po doteku na tlačítko začne téct voda a teče po nastavenou dobu. Tento cyklus lze opakovat libovolněkrát. Po dvou dávkách může (ale nemusí) následovat pauza, ve které voda neteče. Pokud dojde k doteku tlačítka v této době, nic se neděje a voda neteče. Doba prodlevy lze nastavit 0 – 42,5 minut. Je-li nastavena doba prodlevy 0, lze tedy vodu pustit kdykoliv zmáčknutím tlačítka.



Typová provedení

- AUM 18P.1 aut. umyvadlová baterie s piezotlačítkem pro 1 vodu - 12V, 50 Hz
- AUM 18P.1B aut. umyvadlová baterie s piezotlačítkem pro 1 vodu - bateriové napájení - 6V
- AUM 18P.2 aut. umyvadlová baterie s piezotlačítkem pro 2 vody - 12V, 50 Hz
- AUM 18P.2B aut. umyvadlová baterie s piezotlačítkem pro 2 vody - bateriové napájení - 6V
- AUM 18P.TV aut. umyvadlová baterie s piezotlačítkem pro 2 vody s termostatickým ventilem - 12V, 50 Hz
- AUM 18P.TVB aut. umyvadlová baterie s piezotlačítkem pro 2 vody s termostatickým ventilem - bateriové napájení - 6V


Technické detaily

- doba tečení vody 1 s – 42,5 min (krok 10 s) – nastaveno 3 minuty
- doba pauzy 0 – 42,5 min (krok 10 s) nastaveno 30 s
- příkon 6 VA
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- průměr montážního otvoru min. 33 mm
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUM 18P.1, AUM18P.2, AUM 18P.TV)
6V DC (AUM 18P.1B, AUM 18P.2B, AUM 18P.TVB)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3× AUM 18P.xxx)
ZAC 1/50 (max. 8× AUM 18P.xxx)

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G ½".
- Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí pro AUM 18P.xxB)

Schéma

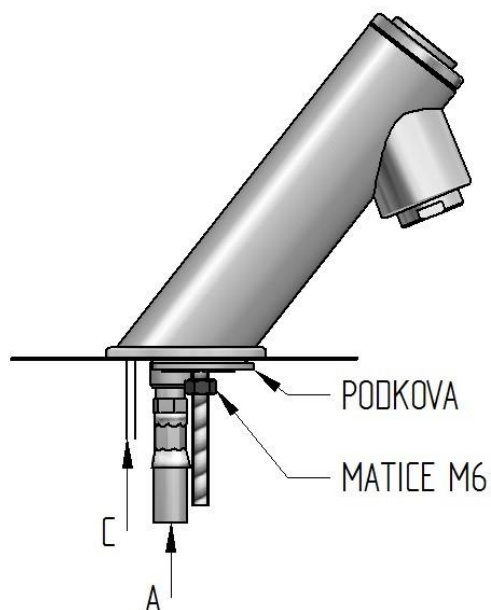

A – přívod vody, trubka G 1/2" vnitřní

C – napájení

SCHÉMA ZAPOJENÍ

