



Katalogový list

AUM 3

Automatická povrchová umyvadlová baterie

AUM 3 je jednoduchá elegantní automatická umyvadlová baterie s bezdotykovým ovládáním. Teplotu vody lze nastavit pomocí termostatického či směšovacího ventilu, které jsou ukryty pod umyvadlem (popř. v noze umyvadla. Uživatel si již nic nastavovat nemůže. Při vložení rukou pod ramínko (do zóny snímání) se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po vyjmutí rukou (doba doběhu). Při trvalém zaclonění ventily po 30 s zavírají vodu. Baterie je vybavená proti přetlačování teplé a studené vody.

Automatická umyvadlová baterie AUM 3 splňuje požadavky norem EU a je určena všude tam, kde je požadován uživatelský komfort při maximální úspoře vody.

Při údržbě doporučujeme používat čistící prostředek LARRIN.



Kompletní dodávka

- výtokové ramínko se snímačem
- elektronika s držákem na zavěšení
- elektromagnetický ventil (AUM 3.2 – 2 ks)
- termostatický ventil se zpětnými klapkami (AUM 3.TV a .TVB)
- směšovací T – kus se zpětnými klapkami (AUM 3.2B)
- rohový ventil s filtrem (AUM 3.2, .TV, .2B a .TVB – 2 ks)
- držák baterií (AUM 3.B)
- tužková baterie 1,5 V (AUM 3.B) – 4 ks
- přípojovací hadice
- upevňovací třmen
- šroub M8 s maticí a podložkami
- tuba s tmelem



Typová provedení

- AUM 3.1 umyvadlová baterie pro jednu vodu - 12V, 50 Hz
- AUM 3.1B umyvadlová baterie pro jednu vodu na bateriové napájení - 6V (4x1,5)
- AUM 3.2 umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu - 12V, 50 Hz
- AUM 3.2B umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu na bateriové napájení - 6V (4x1,5)
- AUM 3.E umyvadlová baterie pro průtokový ohřívač - 12V, 50 Hz
- AUM 3.TV umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem - 12V, 50Hz
- AUM 3.TVB umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem - 6V (4x1,5)

Technické detaily


- dosah čidla automaticky (jiné nastavení pomocí DO)
- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,2 - 0,8 MPa (AUM 3.B)
0,1 - 1,0 MPa (AUM 3)
0,3 MPa (AUM 3.E)
- průměr montážního otvoru min. 33 mm
- čas doběhu 0 - 4 s (nastavena 1 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUM 3)
6 V DC (AUM 3.B)
- příkon 10 VA (AUM 3)
6 VA (AUM 3.1, 3.TV, 3.E)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 2× AUM 3.2; max. 3× AUM 3.1, 3.TV, 3.E)
ZAC 1/36L (max. 4× AUM 3.2; max. 6× AUM 3.1, 3.TV, 3.E)
ZAC 1/50 (max. 5× AUM 3.2, max. 8× AUM 3.1, 3.TV, 3.E)
tužkové baterie AA - 1,5 V (AUM 3.B) - 4 ks (životnost baterií při 100 sepnutích denně - cca 1,5 roku)
- hmotnost 2,0 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
- Připraven odpad - dle sifonu.
- Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí pro AUM 3.B).
- Osazeno umyvadlo podle obrázku.



Schéma

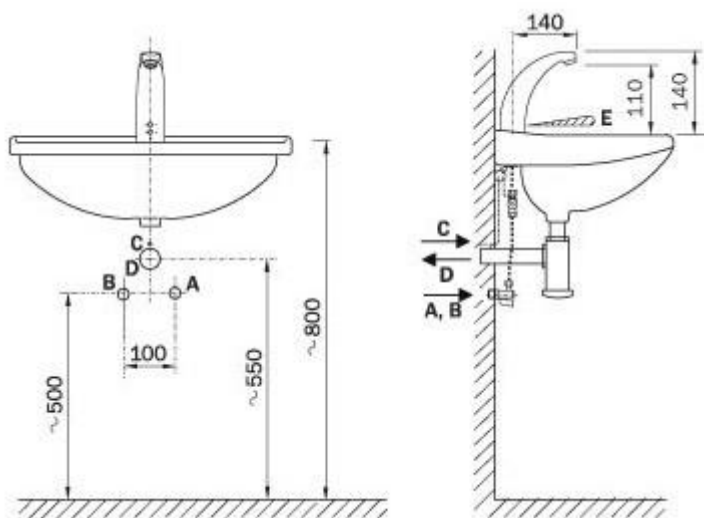

A – studená voda (AUM 3.2, .2B, .TV, .TVB), míchaná voda (AUM 3.1, .1B, .E), trubka G 1/2" vnitřní

B – teplá voda (AUM 3.2, .2B, .TV, .TVB), trubka G 1/2" vnitřní

C – el. přívod (AUM 3) kabel CYKY 2Ax1,5

D - odpad

E – zóna snímání