



Katalogový list

AUP 1

Splachovač pro jeden pisoár bez montážní krabice

AUP 1 je automatické splachovací zařízení pisoáru, využívající pro bezdotykové ovládání optoelektronický snímač, který reaguje na vstup do zóny snímání. Při opuštění prostoru (zóny snímání) dojde ke spláchnutí pisoáru.

Snímač nereaguje na procházející osoby a je necitlivý na denní a umělé osvětlení. Po 24 hodinách klidu se pisoár automaticky spláchně.

Automatický splachovač pisoáru AUP 1 je určen pro sociální zařízení, kde je požadován uživatelský komfort a udržování hygieny při maximální úspoře vody.

Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



Kompletní dodávka

- elektromagnetický ventil
- nerezový kryt se skříňkou elektroniky
- upevňovací distanční rámeček
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUP 1 splachovač pro jeden pisoár bez montážní krabice - 12V, 50 Hz

Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- odpad podle typu pisoáru
- doba splachování 1 – 20 s (nastaveno 5 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 1)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 1)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 1)
- hmotnost 1 kg




Požadavky na stavební připravenost


- Připravena nika 150 x 150 x 70 mm pro instalaci elektromagnetického ventilu.
- Připraven přívod vody G 1/2" pro připojení na elektromagnetický ventil a přívod vody do ventilu do pisoáru (např. AP 1).
- Připraven odpad – podle sifonu.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.

Schéma

Pisoár se zadním přívodem vody

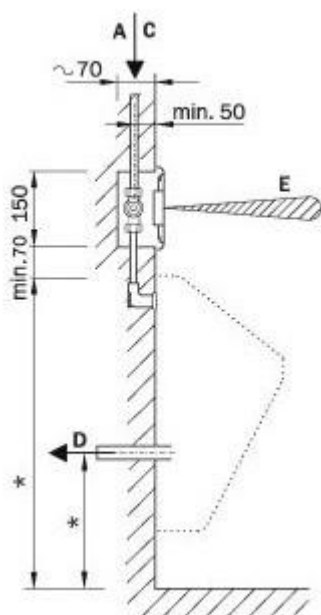

Pisoár s horním přívodem vody

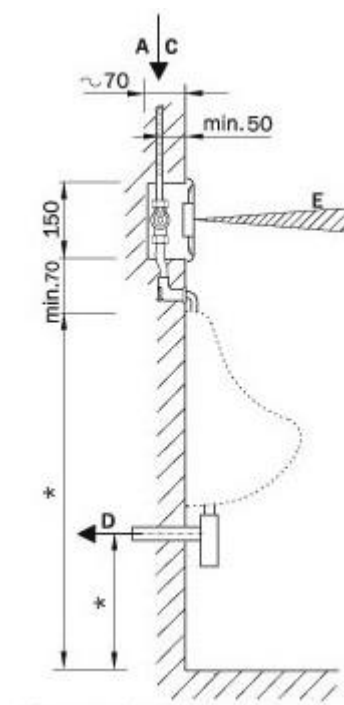

A – PŘÍVOD VODY ukončení převlečnou maticí G1/2"

C – EL. PŘÍVOD kabel CYKY 2Ax1,5

D - ODPAD (podle sifonu)

E - ZÓNA SNÍMÁNÍ

* podle použitého pisoáru