



## Katalogový list

### AUP 27

#### Pisoár NOVA (FELIX) s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem

**AUP 27** (keramika **NOVA (FELIX)** od výrobce Kolo) je pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovacím zařízením. Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí. Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Pokud dojde k přiblížení k pisoáru bez jeho následného použití, řídicí elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (průchod kolem pisoáru apod.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchně.

Konstrukční řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstraňuje tedy nevýhody senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy.

Automatický pisoár AUP 27 je určen do míst, kde je požadován uživatelský komfort a vysoká úroveň hygieny při maximální úspoře vody.



#### Kompletní dodávka

- keramický pisoár NOVA (FELIX) – výrobce Kolo
- elektronika se snímačem
- samonasávací sifon
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem
- připojovací hadice
- instalační šrouby s krytkami – 2 kusy
- držák baterií (u bateriových verzí)
- tužková baterie 1,5 V – 4 ks (u bateriových verzí)

#### Typová provedení

- AUP 27                      pisoár NOVA (FELIX) s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 12V, 50 Hz
- AUP 27.B                  pisoár NOVA (FELIX) s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 6V (4 x AA baterie)




### Technické detaily

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,2 – 0,8 MPa (AUP 27.B)  
0,1 – 1,0 MPa (AUP 27)
- odpad d = 50 mm
- doba splachování 5 s
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUP 27)  
6 V DC (AUP 27.B)
- příkon 6 VA (AUP 27)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 5-II)  
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 27)  
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 27)  
tužkové baterie AA – 1,5 V (AUP 27.B) – 4 kusy
- hmotnost 10,5 kg

### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
- Připraven odpad d = 50 mm.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (pro AUP 27).

### Schéma

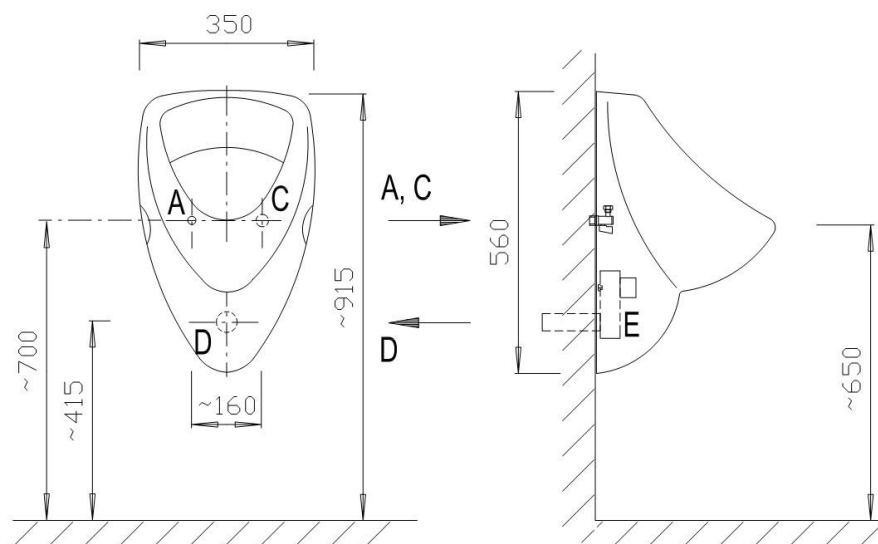

A – přívod vody G 1/2" vnitřní

C - elektrický přívod 12V, 50Hz

D - odpad d = 50 mm

E - sifon s elektronikou