



Katalogový list

AUP 33

Pisoár SUBWAY s poklopem – s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem

AUP 33 (keramika **SUBWAY** od výrobce Villeroy – Boch) je keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovacím zařízením a poklopem určený především do koupelen a to jak domácích, tak hotelových. Automatický pisoár AUP 33 je určen pro sociální zařízení, kde je požadován uživatelský komfort a udržování hygieny při maximální úspoře vody.

Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí. Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Pokud dojde k přiblížení k pisoáru bez jeho následného použití, řídicí elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (průchod kolem pisoáru apod.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchne.

Konstrukční řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na připravenou stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstraňuje tedy nevýhody senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy.

Do veřejných sociálních zařízení je kvůli poklopu použití pisoáru nevhodné.

Kompletní dodávka

- keramický pisoár SUBWAY (Villeroy – Bosh)
- elektronika se snímačem
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem
- připojovací hadice
- samonasávací sifon
- držák tužkových baterií (AUP 33.B)
- tužkové baterie (AUP 33.B)

Typová provedení

- AUP 33 pisoár SUBWAY s poklopem - s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 12V, 50 Hz
- AUP 33.B pisoár SUBWAY s poklopem - s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 6V (4x1,5V)






Technické detaily

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa (AUP 33)
0,2 – 0,8 MPa (AUP 33.B)
- odpad d = 50 mm
- doba splachování 1 – 20 s (nastaveno 5 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUP 33)
6 V (4x AA baterie)(AUP 33.B)
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 33)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 33)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 33)
- hmotnost 14 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
- Připraven odpad d = 50 mm.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.

Schéma

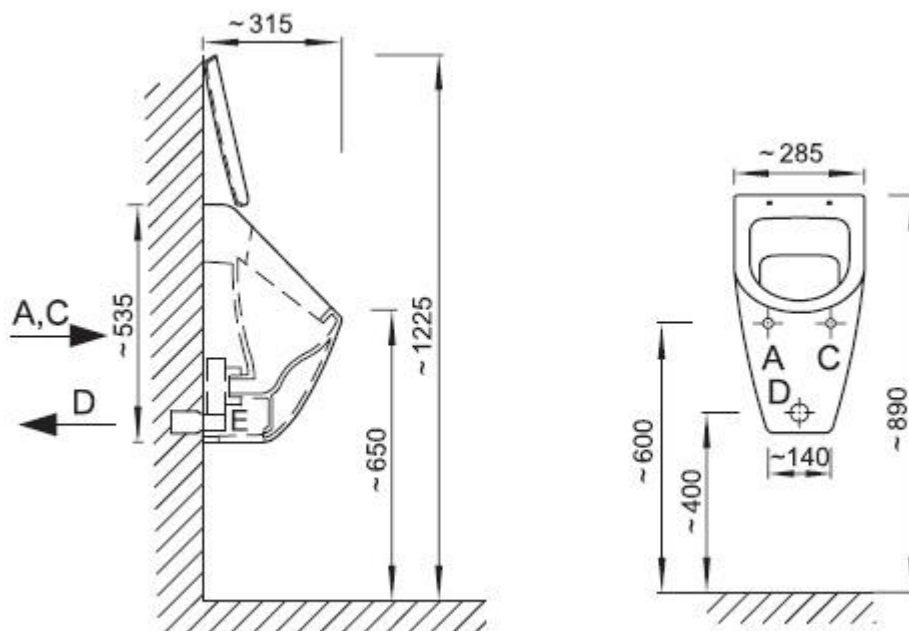

A – přívod vody trubka G 1/2"

C - elektrický přívod kabel CYKY 2A x 1,5

D - odpad d = 50 mm

E - sifon s elektronikou