



Katalogový list

AUP 34

Pisoár FUSION s poklopem – s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem

AUP 34 (keramika **FUSION** od výrobce HATRIA) je designový keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovacím zařízením a poklopem určený především do koupelen a to jak domácích, tak hotelových. Automatický pisoár AUP 34 je určen pro sociální zařízení, kde je požadován uživatelský komfort a udržování hygieny při maximální úspoře vody.

Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí. Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Pokud dojde k přiblížení k pisoáru bez jeho následného použití, řídicí elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (průchod kolem pisoáru apod.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchne.

Konstrukční řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na připravenou stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstraňuje tedy nevýhody senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy.

Do veřejných sociálních zařízení je kvůli poklopu použití pisoáru nevhodné.



Kompletní dodávka

- keramický pisoár s poklopem
- odpadní sifon s elektronikou
- rohový ventil
- přívodní hadice
- elektromagnetický ventil
- instalační šrouby
- baterie (u verze AUP 34.B)

Typová provedení

- AUP 34 pisoár Fusion s poklopem, s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 12 V, 50 Hz AUP 34.B
- AUP 34.B pisoár Fusion s poklopem, s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 6 V (4 x AA baterie)




Technické detaily

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa (AUP 34)
0,2 – 0,8 MPa (AUP 34.B)
- odpad d = 50 mm
- doba splachování 1 – 20 s (nastaveno 5 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUP 34)
6 V (4x AA baterie)(AUP 34.B)
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 34)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 34)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 34)
- hmotnost 14 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
- Připraven odpad d = 50 mm.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (pro AUP 34).

Schéma

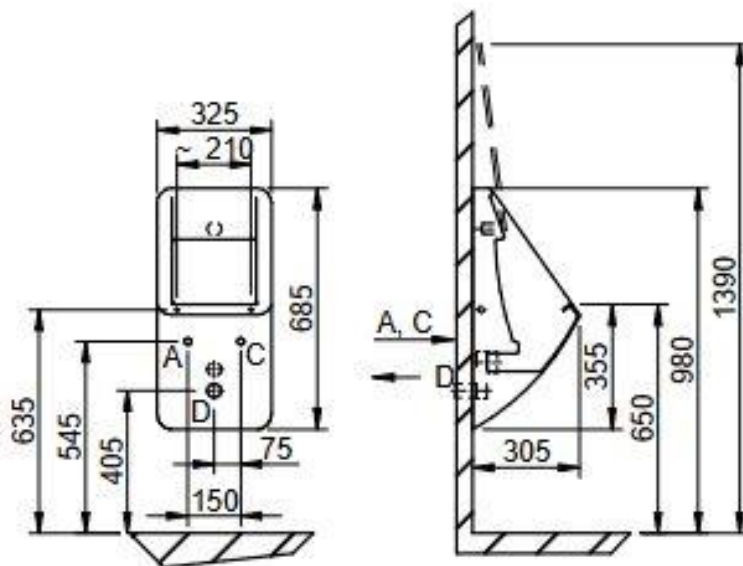

A – přívod vody trubka G 1/2"

C - elektrický přívod kabel CYKY 2A x 1,5

D - odpad