



Katalogový list

AUP 41

Designový pisoár FUSION s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem

AUP 41 (designová keramika **FUSION** od italského výrobce Hatria) je keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovacím zařízením. Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí. Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Pokud dojde k přiblížení k pisoáru bez jeho následného použití, řídicí elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (průchod kolem pisoáru apod.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchně.

Konstrukční řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstraňuje tedy nevýhody senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy.

Automatický pisoár AUP 41 je určen do míst, kde je požadován uživatelský komfort a vysoká úroveň hygieny při maximální úspoře vody.



Kompletní dodávka

- keramický pisoár FUSION (výrobce Hatria)
- elektronika se snímačem
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem
- samonasávací sifon
- připojovací hadice s oplachovou přípojkou
- instalační šrouby s krytkami – 2 kusy

Typová provedení

- AUP 41 pisoár Fusion s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 12 V, 50 Hz
- AUP 41.B pisoár Fusion s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 6 V (4x AA baterie)




Technické detaily

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa (AUP 41)
0,2 – 0,8 MPa (AUP 41.B)
- odpad d = 50 mm
- doba splachování 5 s (nastavitelná)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUP 41)
6 V DC (AUP 41.B)
- příkon 6 VA (AUP 41)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 41)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 41)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 41)
tužkové baterie AA – 1,5 V (AUP 41.B)
- hmotnost 13 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
- Připraven odpad d = 50 mm.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí pro AUP 41.B).

Schéma

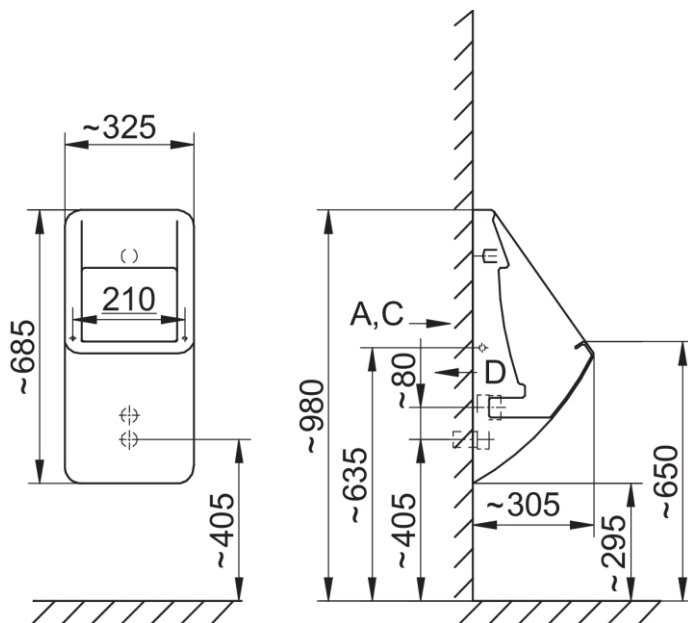

A – přívod vody trubka G 1/2" vnitřní

C - elektrický přívod kabel CYKY 2A x 1,5 (AUP 41)

D - odpad (d = 50 mm)