



Katalogový list

AUS 12

Designová automatická sprchová baterie se směšovacím nebo termostatickým ventilem, ovládaná piezotlačítkem

AUS 12 je úsporná nerezová sprchová baterie určená k montáži do stěny se směšovacím nebo termostatickým ventilem. Povrch sprchové baterie je lesklý. Sprchu uživatel ovládá pomocí odolného piezotlačítka. Elektronika zajišťuje automatické vypnutí sprchy po nastavené době – významně tedy spoří množství spotřebované vody při sprchování. Doba, po které dochází k vypnutí sprchy, je nastavitelná provozovatelem.



Elektroniku nastavit do dvou funkčních módů:

1. Po zmáčknutí tlačítka teče voda po nastavený čas a následně se vypne . Po opakování tohoto cyklu může provozovatel nastavit „nucenou pauzu“, kdy sprcha nereaguje – uživatel buď odejde, nebo musí vyčkat – výrazně omezuje dlouhé zbytečné pobyty ve sprše, kdy se zde uživatel „ohřívá“.
2. Uživatel má k dispozici celkovou dobu tečení vody (nastavitelná provozovatelem). Vodu si libovolně zapíná a vypíná tlačítkem. Jakmile součet doby tečení vody dosáhne nastavené hranice, nastává „nucená pauza“, kdy sprcha nereaguje. Opět dochází k významné úspoře času, který tráví uživatelé ve sprchách.

Délka nucené pauzy může být nastavena na hodnotu 0 – tedy tato funkce je potlačena a neprojevuje se.

Sprcha vyniká zajímavým kulatým designem a zpracováním v zrcadlovém lesku – vhodná do všem prostředí, který mají být nejen funkční, ale i designově čistá.

Sprchovou baterii AUS 12 je vhodné doplnit o některé z úsporných sprchových ramínek SP1, SP2, SP 3, SP 4 nebo SP 5.



Kompletní dodávka

- nerezová instalační krabice
- vstupní a výstupní šroubení
- nerezový kryt
- elektronika a elektromagnetický ventil
- piezotlačítko
- termostatický ventil nebo směšovací ventil (dle typu)
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUS 12.2 automatická sprcha na piezotlačítko, se směšovacím ventilem - 12 V, 50 Hz
- AUS 12.TV automatická sprcha na piezotlačítko, s termostatickým ventilem - 12 V, 50 Hz

Technické detaily


- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- čas otevření uživatelsky nastavitelný
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3× AUS 12)
ZAC 1/36L (max. 6× AUS 12)
ZAC 1/50 (max. 8× AUS 12)
- hmotnost 3 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Proveden rozvod vody podle obrázku.
- Připravena nika 150 x 150 x 60 mm pro instalační skříňku.
- Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.

Schéma

AUS 12.2

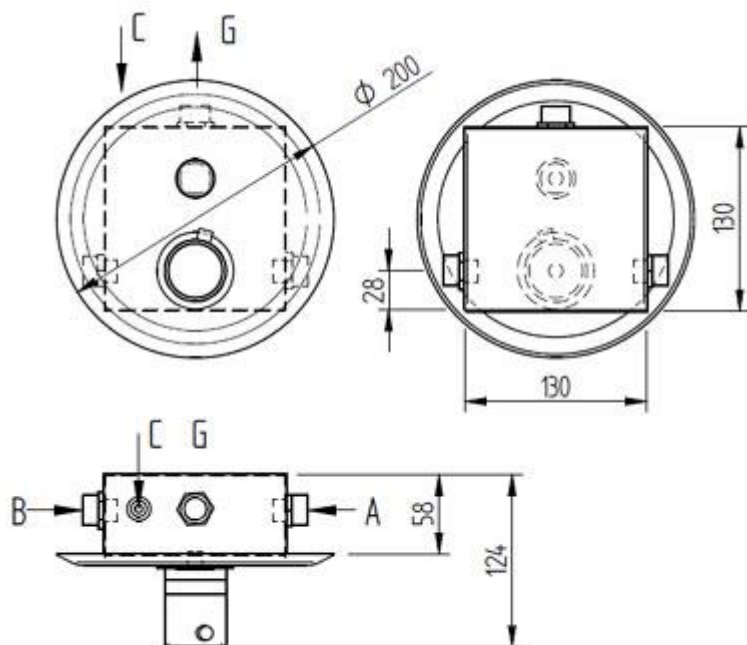

A – přívod studené vody G1/2"
B - přívod teplé vody G 1/2"
C - přívod elektřiny 12 V, 50 HZ
G - výstup do ramínka G 1/2"

AUS 12.TV

