



Katalogový list

AUZ 02

Nerezový klozet na postavení, s tvrzeným sedátkem

AUZ 02 je nerezové WC v matném provedení. Jeho součástí je pro zvýšení uživatelského komfortu šedé sedátko s poklopem, vyrobené z tvrzeného plastu. AUZ 02 je určený pro postavení na zem ke zdi nebo do prostoru a je vhodný všude tam, kde není možné přichytit běžný záchod na stěnu, například kvůli tenké nosné příčce. Standardní provedení AUZ 02 je s odpadem dolů (možno použít jako hygienickou náhradu tureckých záchodů), po dohodě je však možno odpad vyvést jinudy (i z boku). WC je vhodné doplnit automatickým splachovačem tlakové vody AUZ 3, automatickým splachovačem na piezo tlačítko AUZ 3.P (popř. antivandalovým splachovačem BSAZ 01) nebo libovolným splachovacím zařízením s nádržkou.

Klozet je svojí odolností proti poškození určený především pro sociální zařízení s náročným provozem, jako jsou odpočívadla dálnic, pivnice apod., kde je požadováno snadné udržování hygieny. WC vyrábíme i v provedení pro tělesně postižené pod označením AUZ 02 INV.

Plášť je vyroben z nerezového plechu síly 1,5 mm, vrchní nosná část je z plechu 2 mm. Záchod je vyráběn také v antivandalové variantě určené do nejnáročnějších provozů (BSNZ 02) z plechu o síle 2 respektive 3 mm, bez prkénka a se zbrošenými, zakulacenými hranami. Více o tomto provedení je možné nalézt v oddělení bezpečnostní sekce.

Další varianty nerezových WC najdete v oddělení nerezové klozety nebo nerezové bezpečnostní klozety.

Klozety jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).





Kompletní dodávka

- nerezový klozet
- plastové prkénko
- upevňovací materiál

Typová provedení

- AUZ 02 nerezový záchod na postavení, včetně šedého tvrzeného sedátka
- AUZ 02.CS nerezový záchod na postavení, včetně černého tvrzeného sedátka


Technické detaily

- přívod vody d = 34 - 50 mm
- min. průtok vody 70 l/min
- odpad d = 90 mm
- hmotnost 23 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad do země dle schématu d = 110 mm s manžetou pro trubku d = 90 mm.
- Připraven přívod vody dle schématu d = 34 - 50 mm dle zvoleného těsnění.

Schéma

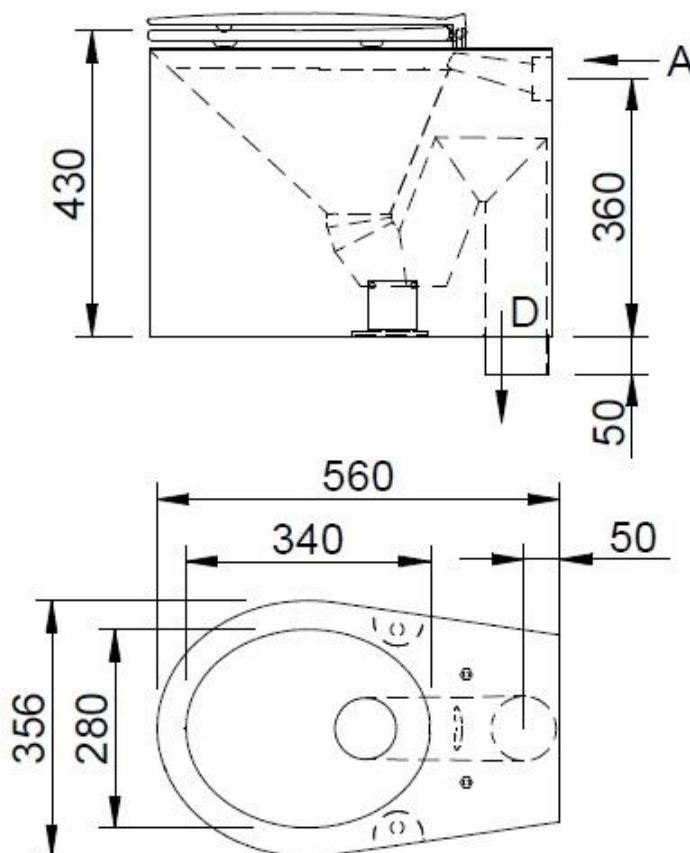

A – přívod vody

D - odpad