



Katalogový list

BSAZ 01

Antivandalový splachovač klozetů

BSAZ 01 je vestavný bezpečnostní splachovač záchodů určený k zabudování do zdi. Splachovač je svou robustní konstrukcí určený k tlakovému splachování klozetů v prostorách se zvýšeným nebezpečím úmyslného poškození (veřejné toalety, věznice,...). Splachovač je z čelní strany tvořen celistvým nerezovým plechem tl. 3 mm. Součástí čelního panelu je antivandalové tlačítko ovládání. Kryt je upevněn bezpečnostními šrouby do zazděné montážní krabice s armaturou.

Popis funkce:

Po stisku tlačítka dojde k otevření elektromagnetického ventilu – puštění tlakové vody na určitou přednastavenou dobu (správcem zařízení). Pro další spláchnutí je zapotřebí opět stisknout tlačítko. Pokud by bylo násilně zaaretováno ve stisknuté poloze, voda po prvním cyklu již nepoteče. Pro výraznou úsporu vody obsahuje splachovač funkci „nucené pauzy“ – po dvou cyklech spláchnutí zařízení po nastavenou dobu nereaguje. Nelze tedy splachovat neustále dokola a plýtvat vodou.



Kompletní dodávka

- montážní krabice s elektromagnetickým ventilem, elektronikou, šroubením
- krycí plech s antivandalovým tlačítkem

Typová provedení

- BSAZ 01 bezpečnostní tlakový splachovač záchodů, tloušťka plechu 3 mm, 12 V, 50 Hz




Technické detaily

- rozměr čelního panelu 250 x 180 mm
- napájecí napětí 12 V, 50 Hz
- příkon max. 6 VA
- tlak vody 0,1 - 1 MPa
- nastavitelná doba tečení vody
1 s - 250 s po 1 s
- nastavitelná doba prodlevy
10 s - 42,5 min. po 10 s
- napájecí zdroj
ZAC 1/20 (max. 3 x BSAZ 01)
ZAC 1/50 (max. 8 x BSAZ 01)
ZAC 1/36L (max. 6 x BSAZ 01)

Požadavky na stavební připravenost

- Připravena nika pro instalaci 230 x 160 x 120 mm.
- Připraven napájecí kabel pro přívod napětí (12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC).
- Připraven přívod vody.

Schéma

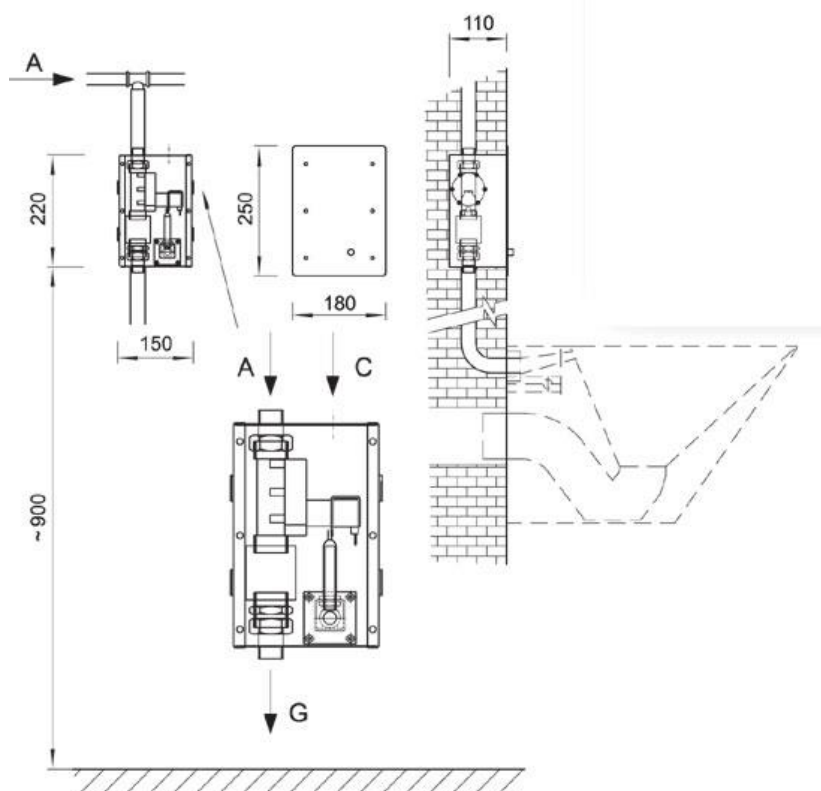

A - přívod vody G 1" (3/4") vnitřní"

C - přívod elektřiny CYKY 2 x 1,5

G - vývod vody pro G 1" (3/4") vnitřní do klozetu