



Katalogový list

BSK 01

Bezpečnostní nerezový kombi set WC + umyvadlo + pítka

Bezpečnostní kombi set **BSK 01** sdružuje toaletu, umyvadlo i pítka do jednoho kompaktního celku. Výrobek je určen pro zařízení kde hrozí nebezpečí poškození, případně sebepoškození – věznice, psychiatrické léčebny apod. Ovládání toalety, umyvadla a pítka je na sobě nezávislé a všechna tři zařízení lze použít současně. Zařízení jsou ovládána bezpečnostními tlačítky, která jsou napojena na elektroniku, bránící tomu, aby vyteklo více vody než je předem stanoveno a to i v případě bude-li tlačítko drženo.

Velkou úsporu vody přináší také možnost nastavení jejího množství pro každé zařízení individuálně.

Kompletní set je vyroben z nerezového materiálu tloušťky 2 mm. Povrch je upraven pískováním balotinou, čímž je zaručeno snadné čištění a údržba setu. Připevnění setu ke stěně je bezpečnostními šrouby, které nejsou běžnými prostředky uvolnitelné. Všechny odpady a přívody vody jsou umístěny uvnitř kompletu a tím jsou nepřístupné. Elektronika je napájena ze zdroje 12 V, 50 Hz. Bezpečnostní komplet BSK 01 může být vyroben i v dalších variantách dle přání zadavatele. Je možná modifikace velikosti umyvadla a také kombinace různých zařízení. Rozeznáváme provedení pravé (BSK 01.P) a levé (BSK 01.L) dle umístění klozetu.



1 ks BSK 01.P – bezpečnostní nerezový kombi set BSK 01.P – klozet vpravo + umyvadlo + pítka, ovládání bezpečnostními tlačítky s nastavitelnou dobou tečení vody, 12 V, 50 Hz

1 ks BSK 01.L – bezpečnostní nerezový kombi set BSK 01.L – klozet vlevo + umyvadlo + pítka, ovládání bezpečnostními tlačítky s nastavitelnou dobou tečení vody, 12 V, 50 Hz

Typová provedení

- | | |
|------------|---|
| • BSK 01.L | bezpečnostní nerezový kombi set, klozet vlevo + umyvadlo + pítka |
| • BSK 01.P | bezpečnostní nerezový kombi set, klozet vpravo + umyvadlo + pítka |
| • BSKZ 01 | montážní konzola pro BSNZ 01 + BSAZ 01 |




Technické detaily

- přívod vody G 1" - studená voda do pítka a WC, G 1/2" do umyvadla smíchaná
- odpad 110 mm
- celkové rozměry 1000 x 1120 x 550
- hmotnost 70 kg
- příkon max. 20 VA při současném sepnutí všech tlačítek
- napájecí napětí 12 V, 50 Hz
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 1 x BSK 01)
ZAC 1/50 (max. 2 x BSK 01)
ZAC 1/36L (max. 2 x BSK 01)

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody podle obrázku.
- Připraven odpad 110 mm podle obrázku.
- Připraven kabel pro napájení 12V, 50 Hz (ze zdroje ZAC – není součástí dodávky).

Schéma

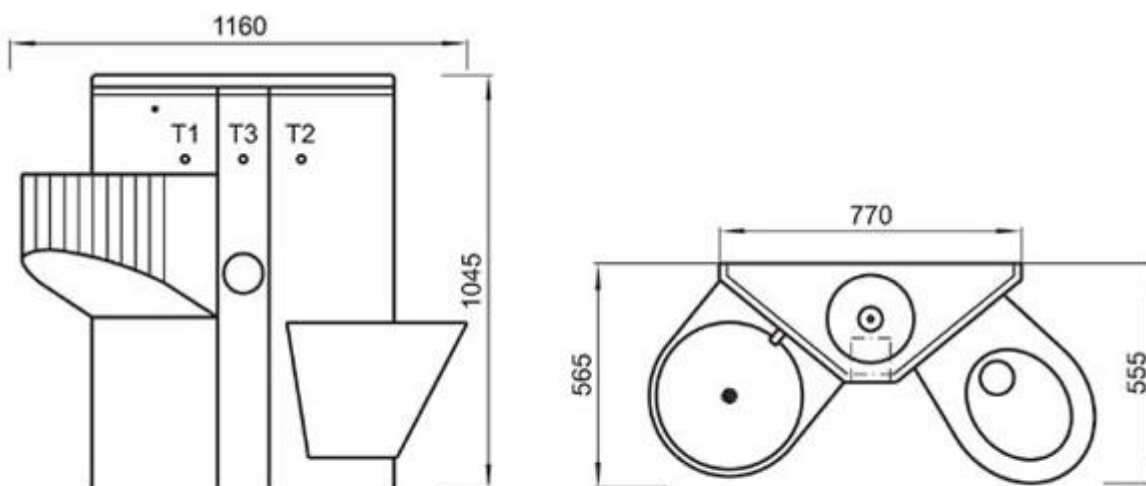

- T1 - bezpečnostní tlačítko ovládání vody do umyvadla
T2 - bezpečnostní tlačítko ovládání splachování klozetu
T3 - bezpečnostní tlačítko ovládání vody do pítka