



Katalogový list

BSNZ 02

Bezpečnostní nerezový klozet pro tělesně postižené pro upevnění na zed'

BSNZ 02 je antivandalový nerezový záchod na postavení na zem ke zdi nebo do prostoru určený do nejnáročnějších provozů. Stojací WC je vhodné všude tam, kde není možné běžný záchod přichytit na boční stěnu, například kvůli tenké nosné příčce. Odpad je standardně veden do země (možno použít jako hygienickou náhradu tureckých záchodů). Na objednávku je možné odpad vyvést dozadu (do zdi). Plášť je vyroben z nerezového plechu síly 2 mm, vrchní nosná část je plechem o tloušťce 3 mm. Pro zvýšení komfortu sezení jsou hrany horní části výrazně zakulacené.

Lze sestavit komplet s bezpečnostním automatickým splachovačem BSAZ 01 a konzolou KZ 1.

Další varianty klozetů najdete v oddělení nerezové klozety nebo nerezové bezpečnostní klozety.

Klozety jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304).

Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316)..

Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



Kompletní dodávka

- nerezový klozet
- upevňovací materiál

Typová provedení

- BSNZ 02 bezpečnostní nerezový záchod na postavení

Technické detaily


- | | |
|--------------------|-------------|
| • přívod vody | d= 34-50 mm |
| • min. průtok vody | 70 l/min |
| • odpad | d = 90 mm |
| • hmotnost | 23 kg |

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad do země dle schématu d = 110 mm s manžetou pro trubku d = 90 mm.
- Připraven přívod vody dle schématu d = 34 – 50 mm dle zvoleného těsnění.
- Připravena nika pro instalační skříňku (jen s AUZ 3).
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (jen s AUZ 3).



Schéma

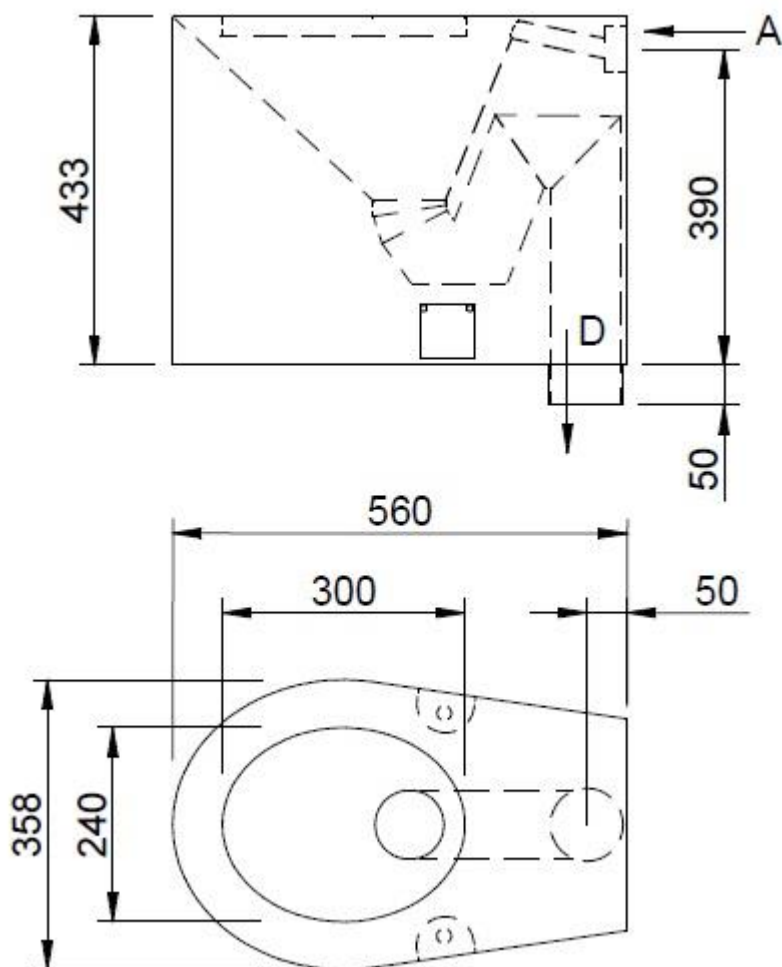

A – přívod vody

D - odpad d = 90 mm