



Katalogový list

BSPZ 01

Bezpečnostní nerezový pisoárový žlab – závěsný

BSPZ 01 je závěsný bezpečnostní nerezový pisoárový žlab určený do sociálních zařízení v provozech s vysokým nebezpečím úmyslného poškození. Je vhodný například do sociálních zařízení ve věznicích, diagnostických ústavech pro problémovou mládež, atp.

Žlab je standardně nabízen z nerezové oceli tloušťky 2 mm. Na přání zákazníka může být síla materiálu zvýšena až do 3 mm. Matná povrchová úprava je docílena tryskáním balotinou. Takto upravený povrch je vhodnější z hlediska udržování čistoty.

Pro splachování žlabu je doporučeno časově ovládané splachování COS 2.

Provedení žlabu je typově s odpadem vpravo (při pohledu zepředu). Zakázkově lze i vlevo (nutno uvést při objednání).



Kompletní dodávka

- nerezový žlab
- sifon d = 40
- lišta na přichycení žlabu
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- | | |
|-------------|---|
| • BSPZ 01.1 | bezpečnostní nerezový pisoárový žlab 1250 mm, závěsný |
| • BSPZ 01.2 | bezpečnostní nerezový pisoárový žlab 1900 mm, závěsný |
| • BSPZ 01.3 | bezpečnostní nerezový pisoárový žlab 2500 mm, závěsný |
| • BSPZ 01.4 | bezpečnostní nerezový pisoárový žlab 2995 mm, závěsný |

Technické detaily


- | | |
|-------------------|----------------------|
| • přívod vody | G 1/2" |
| • odpad | d = 40 mm |
| • hmotnost | 45 – 110 kg dle typu |
| • tloušťka plechu | 2 mm |
| • materiál | AISI 304 |



Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle schématu.
- Připraven odpad $d = 40$ mm.

Schéma

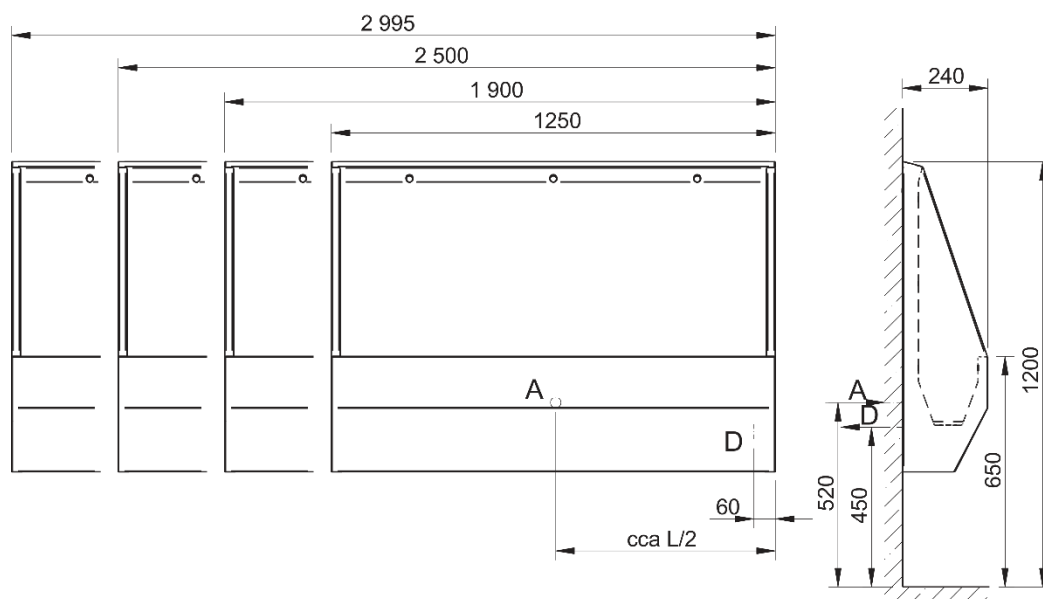

A – přívod vody G 1/2" vnitřní

D - odpad