



Návod k montáži a používání

OV 02 – odpadní vpust' pojezdová

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnost: 3500 kg
Odpad: D 110 mm
Webová stránka produktu: [OV 02](#)

Popis odpadní vpusti

- OV 02 je nerezová vpust' určená k vypouštění odpadních vod z obytných automobilů a karavanů. Není určena k vylévání chemických záchodů. Vlastní vpust' musí být osazena do rámu ROV 02, nebo do jímky JOV 02.L (Z).
- ROV 02 je rám určený pro montáž přímo na kanalizační skruž – neobsahuje zápachovou uzávěru.
- JOV 02.L je jímka s rámem a zápachovou uzávěrou určena pouze pro letní provoz.
- JOV 02.Z je jímka s rámem a zápachovou uzávěrou určena pro celoroční provoz

Instalace

Stavební připravenost pro montáž


- Dle typu jímky připraven výkop odpovídajících rozměrů
- Připraven odpad d 110 mm (pro JOV)

Montáž

- Do připraveného otvoru osadit jímku a připojit ji na kanalizaci
- Jímku zasypat zeminou, nebo zalít betonem.
- Horní část jímky nebo samostatný rám musí být zalitý betonem s ocelovou armaturou. Tloušťka betonové vrstvy musí být dostatečná pro upevnění rámu, který tvoří nosnou část jímky.

Upozornění

- Jímka JOV 02.L je určena pouze pro letní provoz. Na zimní období musí být odnímatelný díl zápachové uzávěry demontován.

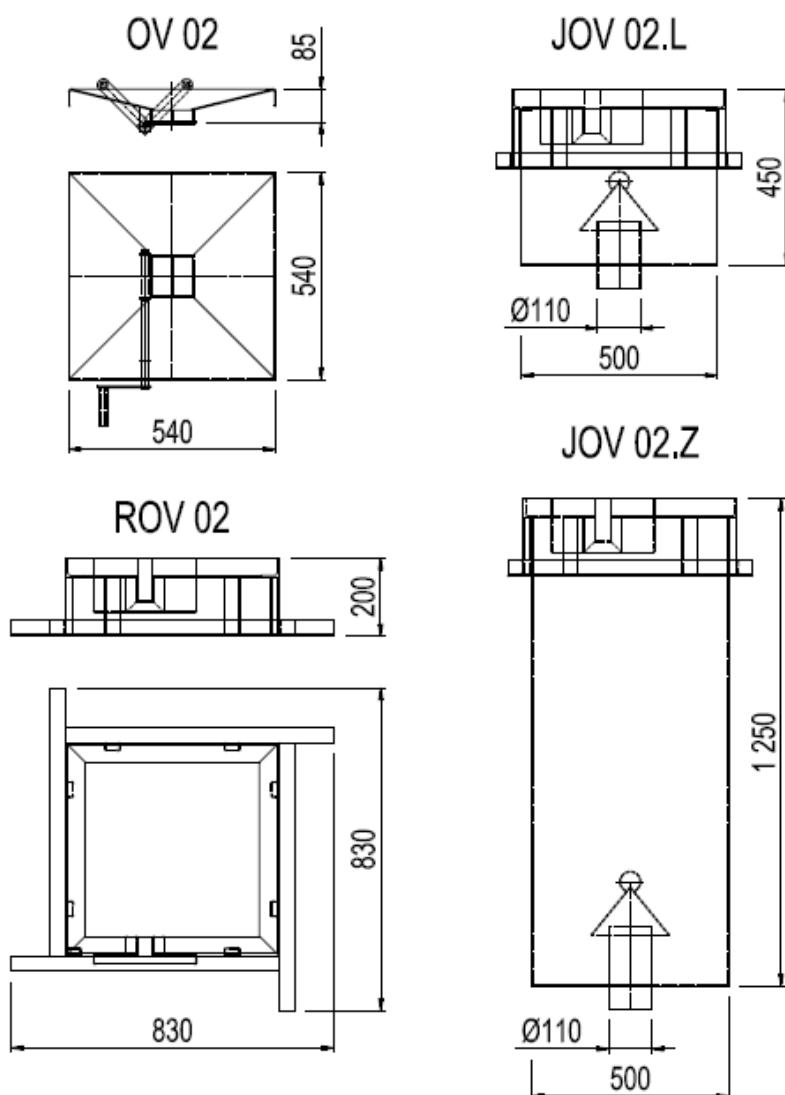



Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.