



Návod k montáži a používání


AUB 01 – Nerezový závěsný bidet

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry:	560 x 360 x 340(480) – d×š×v
Hmotnost:	18 kg
Nosnost:	150 kg
Průměr odpadu:	40 mm
Webová stránka produktu:	AUB 01

Popis nerezového závěsného bidetu

- Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických záchodů, lze tedy nerezový bidet zavěsit na veškeré nosné záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm (závit M12).
- Rozměry uvedené na obrázku **platí pro výšku horní hrany 430 mm** od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby – např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.

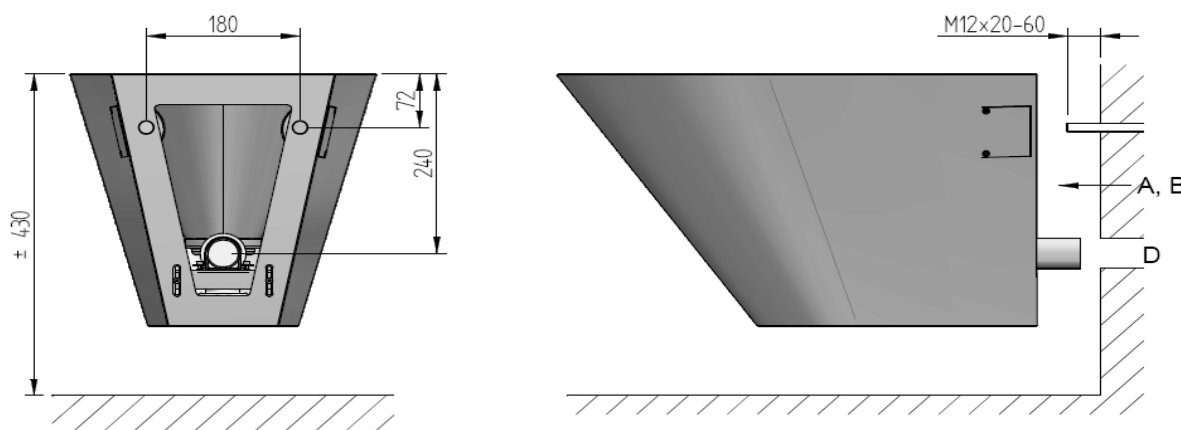

Instalace závěsného bidetu

Stavební připravenost

1. Vhodná nosná konstrukce. Připojovací rozměry musí být dle obrázku.
2. Odpad s manžetou pro připojení trubky D40.
3. Dokončeny obklady.

Montáž

1. Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků – jejich délka musí být dle obrázku
2. Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů
3. Nasadit nerezový bidet, přitlačit ho ke stěně a dotáhnout matice M 12.
4. Vyzkoušet těsnost všech spojů.
5. Přišroubovat krytky kotevních šroubů.

Upozornění

- Pokud je bidet používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částechy kovu usazené na dně způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití bidet řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.



Kompletní dodávka

- Nerezový bidet 1 ks
- Matice M12 vč. podložek 1 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.