



Návod k montáži a používání

VLK 03 – Celonerezová výlevka

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Odpad: d = 75 mm – světlost 56 mm
Vnitřní rozměr dřezu: 400 x 500 x 300 mm
Webová stránka produktu: [VL 03](#)

Popis nerezové výlevky

- VL 03 je celonerezová výlevka s odklápěcím roštem a vnitřními kulatými kouty, určená pro potravinářské provozovny a kuchyně.
 - Její celonerezové provedení zajišťuje odolnost proti poškození a odklápěcí rošt může sloužit např. pro položení nádoby při napouštění či vylévání vody a vnitřní prostor bez ostrých koutů umožňuje snadné čištění.
- Výlevku lze upevnit na zeď pomocí konzoly KV 03 nebo postavit na podlahu ve stojanu SV 03.
- Na objednávku lze vyrobit výlevku i s jinými než v katalogu standardně uvedenými rozměry dřezu i odpadu.
 - Nerezová výlevka VL 03 splňuje svoji konstrukcí a provedením požadavky norem EU a je určena do potravinářských provozů



Instalace nerezové výlevky

Stavební připravenost pro montáž

- Připraven odpad d=75 mm

Montáž výlevky s konzolou

- Sundat výlevku z konzoly
- Konzolu přišroubovat na zeď tak, aby výstup sifonu výlevky směřoval do připraveného odpadu. Dodaný kotevní materiál je určený pro únosné stěny (plná cihla, beton). Pro stěny z jiných materiálů je nutné použít odpovídající kotevní materiál.
- Nasadit výlevku na konzolu a zajistit ji pomocí šroubků.

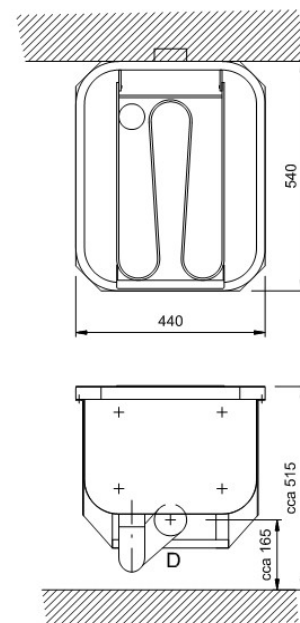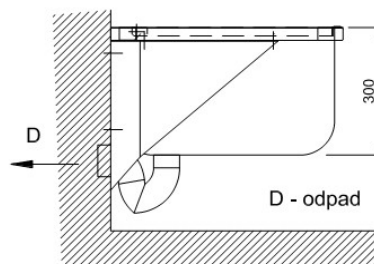

Montáž výlevky se stojanem

- Příšroubovat stojan na podlahu.
- Zaústit výstup ze sifonu do připravené kanalizace.

Kompletní dodávka

Dodané díly

Dřez	1 ks
Odklápěcí rošt	1 ks
Trubkový sifon	1 ks

Na objednávku

Konzola pro zavěšení na zeď	KV 03
Stojan pro postavení na podlahu	SV 03



Upozornění

- Pokud je výlevka používána v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití výlevku řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.