



## Katalogový list

### ZP 02

#### Vestavný nerezový pisoárový žlab

**ZP 02** jsou nerezové pisoárové žlaby v různých šířkách určené do sociálních zařízení s vyšším rizikem poškození. ZP 02 je vestavná varianta žlabu. Součástí typového provedení jsou rozvody vody a odolné anti vandalové nerezové trysky. Pro splachování žlabu je doporučeno časově ovládané splachování COS 2. Na zakázku je možné dodat i jiný typ splachování – např. senzorové. Žlaby jsou vyráběny ve 4 základních typových délkách. Provedení žlabu je typově s odpadem vpravo (při pohledu zepředu). Zakázkově lze i vlevo (nutno uvést v objednávce). Na zakázku lze také dodat s integrovanou zápachovou uzávěrou. Žlab je vyroben z materiálu ČSN 17240 (AISI 304) tloušťky 1,5 mm. Do těžkých provozů nabízíme variantu z 2 mm plechu – BSPZ 02 v oddělení Bezpečnostní sekce). Na objednávku je možné vyrobit žlab z jiného materiálu (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



#### Kompletní dodávka

- nerezový žlab s oplachem a přívodem vody
- drobný montážní materiál

#### Typová provedení

- |           |   |
|-----------|---|
| • ZP 02.1 | závěsný nerezový pisoárový žlab 1250 mm |
| • ZP 02.2 | závěsný nerezový pisoárový žlab 1900 mm |
| • ZP 02.3 | závěsný nerezový pisoárový žlab 2500 mm |
| • ZP 02.4 | závěsný nerezový pisoárový žlab 2995 mm |

#### Technické detaily


- |                   |  |
|-------------------|--|
| • přívod vody     | G 1/2"   |
| • odpad           | výtokové hrdlo d = 50 mm (bez zápachové uzávěry) u ZP 02 |
| • hmotnost        | dle typu   |
| • tloušťka plechu | 1,5 mm   |



### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle schématu.
- Připraven odpad  $d = 50$  mm.

### Schéma

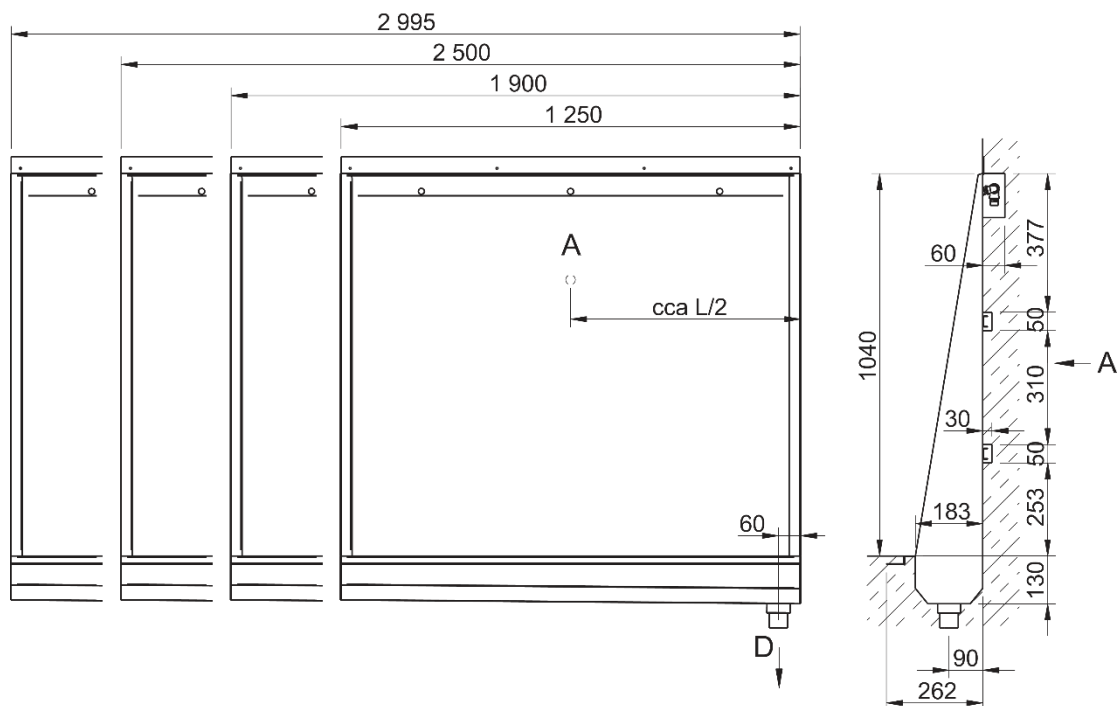

A – přívod vody

D - odpad