



Návod k montáži a používání

NZI + NDI – Nerezové interiérové dveře a zárubně

Základní technické údaje

Vnější rozměry (šířka x výška)	790/890/990x2040
Průchozí rozměry (šířka - výška)	700/800/900 - 1970
Materiál	nerez AISI 304 – povrchová úprava kartáčováním
Webová stránka produktu:	NZI + NDI

Popis nerezových exteriérových dveří a zárubní


- Dveře a zárubně jsou vyrobeny z nerez oceli dle ČSN 17 240 (AISI 304) s povrchovou úpravou kartáčováním. Dveře jsou vyplněny izolační PUR pěnou a opatřeny otvorem pro montáž typového zadlabávacího zámku s cylindrickou vložkou.
- Dodávají se vzájemně zkompletované a připravené pro osazení do stavebního otvoru.
- Na objednání je možné dodat samostatně zárubně i dveře.

Instalace

- Před montáží do stavebního otvoru je třeba dveře vysadit ze zárubní. Dveře jsou osazeny na pantech, které je možno zašroubováním nebo vyšroubováním nastavit do potřebné polohy. Po nastavení je potřeba panty zajistit (lepidlem na závity) tak, aby nedošlo k jejich otočení.
- Stavební otvor pro montáž sestavy musí být dostatečně velký (rozměr dle varianty) pro osazení a následné kotvení. Sestavu je třeba vyrovnat do svislé a vodorovné polohy, se zachováním pravouhlovosti a zajistit před vychýlením a deformací středové části během samotného kotvení procesu.
- Kotvení provést dle vlastních technologických předpisů.

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
- Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

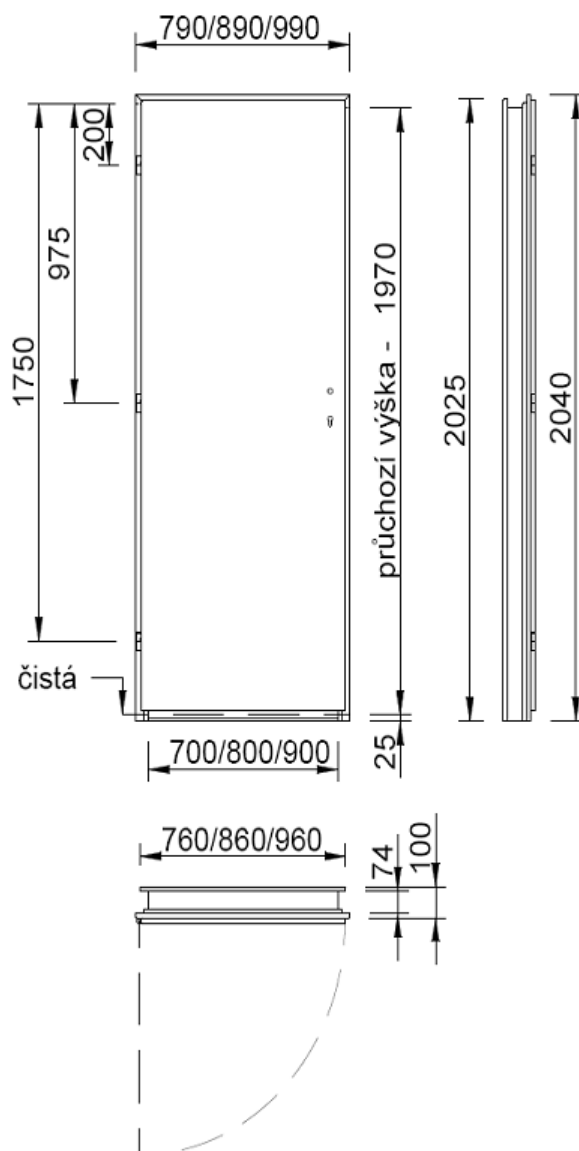




Údržba

- Během provozu je třeba dohlížet na jednotlivé mechanické součásti. Sledovat jejich správnou funkci a seřízení a v případě závady ihned sjednat nápravu.
- Na jejich promazání možno použít běžně dostupné mazací prostředky (WD spray). Promazávání veškerých pohyblivých částí provádět minimálně 2x ročně, v případě zadrhávání i častěji. Před zimou je vhodné ošetřit těsnění glycerinem (nebo jiným ochranným prostředkem na gumová těsnění) – prevence před namrzáním na plechové části dveří.

Řez zárubněmi

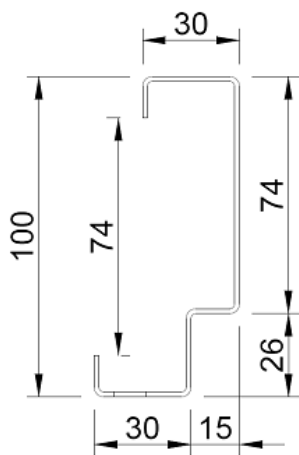

Detail spodní části dveří

