



Návod k montáži a používání

SPS 01.3 – celonerezový sprchový sloup se 4 sprchovými hlaviciemi ovládanými tlačnými ventily

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody:	G 1/2" vnitřní závit
Tlak vody:	0,2 – 0,6 MPa
Doporučený tlak vody:	0,3 MPa
Čas tečení vody:	Cca 15 s
Webová stránka produktu:	SPS 01.3

Funkce sprchového sloupu

- SPS 01.3 je celonerezový sprchový sloup, vhodný pro koupaliště, bazény, kempy apod. Sloup je určen k postavení do volného prostoru.
- Je osazen 4 sprchovými hlaviciemi a čtyřmi tlačnými ventily. Po jejich stisknutí vytéká z hlavice proud vody a teče ještě nastavenou dobu po spuštění.

Instalace sprchového sloupu


Stavební připravenost pro montáž

- Připraven přívod vody G1/2" - **je nutné, aby v přívodu vody byl osazený filtr pro odstranění mechanických nečistot z vody.** Výrazně se tím zvýší spolehlivost ventilů.
- a) **Ukotvení betonováním**
 - připraven otvor v podlaze min. 400x400 x 150 mm
- b) **Ukotvení chemickou kotvou**
 - připravena dostatečně zpevněná plocha, na kterou bude vhodnými kotevními prvky (nejsou součástí dodávky) přišroubována kotevní konstrukce.

Montáž sprchového sloupu

1. Ze sprchového sloupu demontovat kotevní konstrukci (4 šrouby M12).
2. Kotevní konstrukci osadit do otvoru v podlaze tak, aby úroveň podlahy byla na spodní hraně nerezového úhelníku. Kotevní konstrukce musí být osazena vodorovně. Pro snadnější vyrovnání je možno kotevní konstrukci přišroubovat pomocí vhodných hmoždinek (nejsou součástí dodávky – nutno volit dle typu podlahy).
3. Přivést vhodnou trubkou vodu přibližně do středu kotevní konstrukce a ukončit ji 1/2" vnitřním

Kotvení sprchového sloupu:

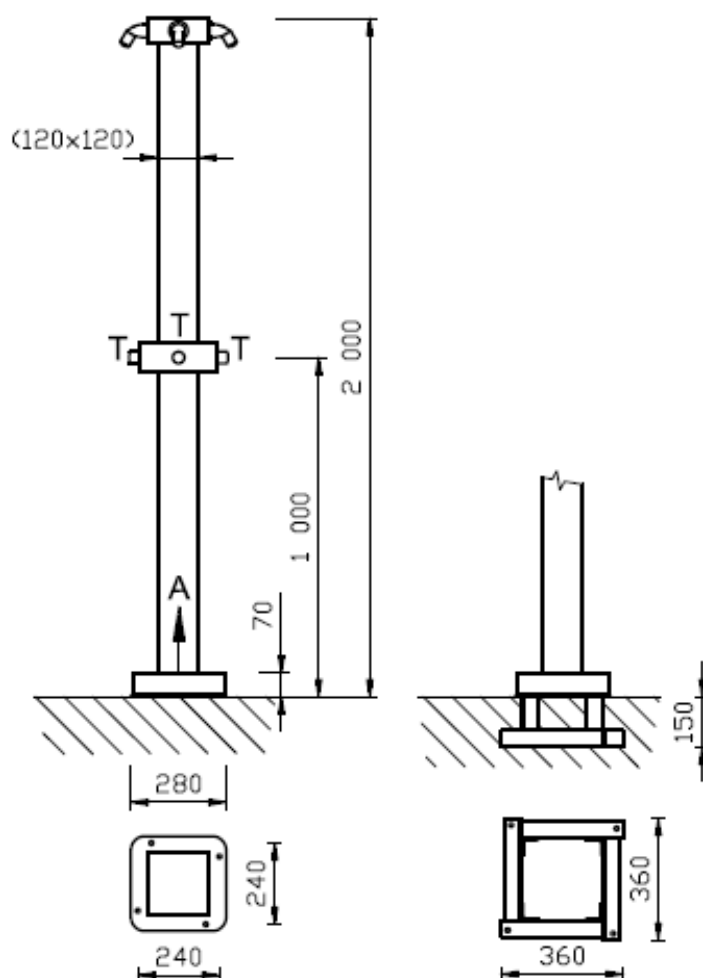



závitem. Konec závitů by měl být cca 20 mm nad podlahou. Na tuto trubku našroubovat přiložený uzávěr (je uvnitř sloupu na vstupní hadici).

4. Kotevní konstrukci zabetonovat a dokončit povrch podlahy.
5. Po řádném zatuhnutí betonu položit sloup vedle konstrukce a připojit hadici na uzávěr.
Pozor! – před připojením hadice propláchnout přívodní trubku, aby nedošlo ke vniknutí nečistot do tlačných ventilů.
6. Zkontrolovat jestli je otevřený ventil, opatrně postavit sloup a nasadit ho na nosnou konstrukci. Při nasazování kontrolovat, jestli nedochází ke skřípnutí nebo zlomení vstupní hadice.
Hadice musí ve sloupu tvořit smyčku, aby nedošlo k jejímu zlomení.
7. Sloup zajistit pomocí 4 šroubů M12.
8. Vyzkoušet funkci.

Poznámka

Před zimním obdobím je nutné ze sprchy vypustit vodu anebo celou sprchu demontovat a skladovat v objektu s teplotou nad 0 °C. Pokud dojde ke zmrazení vody ve ventilu nebo raménku, dojde k jejich neopravitelnému poškození.

Výměna tlačného ventilu

1. Při výměně mechanismu ventilu není nutné ventil demontovat ze sloupu, stačí ho jen vyšroubovat.
2. Při výměně celého ventilu je nutno ve spodní části prostoru s ventily odšroubovat 4 inbusové šrouby a kryt opatrně spustit dolů (pozor na poškrábání sloupu).
3. Odpojit hadice z ventilu, povolit červíky v matce a odšroubovat ji. Zmáčknout ventil a vysunout ho směrem dolů. Pro snadnější demontáž je možné předem vyšroubovat mechanismus ventilu.
4. Zpětná montáž – obrácený postup.

Čištění a údržba


- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.



Varianty kotvení sprchového sloupu:

VARIANTA KOTVENÍ ZALITÍM

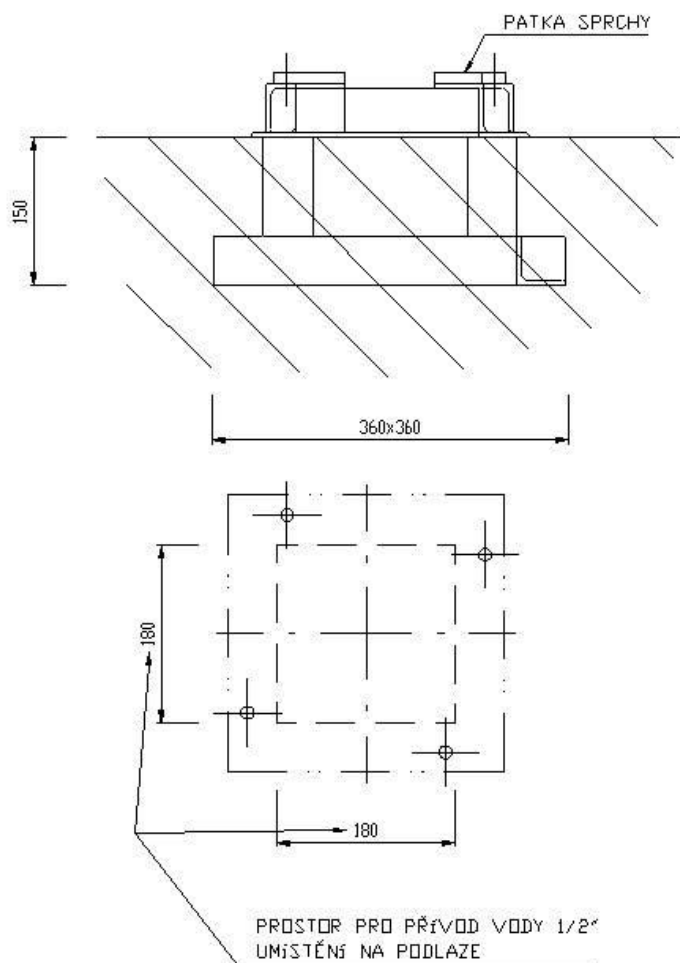

VARIANTA KOTVENÍ NA PODLAHU

