



Návod k montáži a používání

ASO 02.2 – Automatická nerezová sušička obuvi se dvěma sušícími jednotkami

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon:	640 W
Teplota vzduchu:	Cca 15° C nad teplotu okolí
Doba sušení:	min 2 hodiny (nastavení spínacích hodin)
Počet párů obuvi:	10
Webová stránka produktu:	ASO 02

Popis nerezové sušičky obuvi

- ASO 02.2 je sušička obuvi s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem.
- Na nosném rámu je osazena dvěma sušícími jednotkami s ventilátorem, každá je určena pro pět párů obuvi. Vzduch je ohříván pomocí topného elektrického tělesa. Doba sušení se nastaví na spínacích hodinách a po jejím uplynutí se automaticky vypne ohřev i ventilátor.
- Sušička může být vybavena ionizátorem (ne vyvíječem ozonu), který je samostatně vypínatelný.


Instalace nerezové sušičky obuvi

Stavební připravenost

- připraven přívod el. energie 230 V, 50 Hz s jističem 10 A, 1f zásuvkou 1+N+PE, odpovídající danému prostředí.

Montáž


- Upevnit rám sušičky na stěnu – pomocí vrtů do hmoždinek ve zdi.
- Připojit vodič pospojování na svorník pospojování.
- Připojit el. přívod – zasunout vidlici 230 V, 50 Hz do připravené zásuvky.

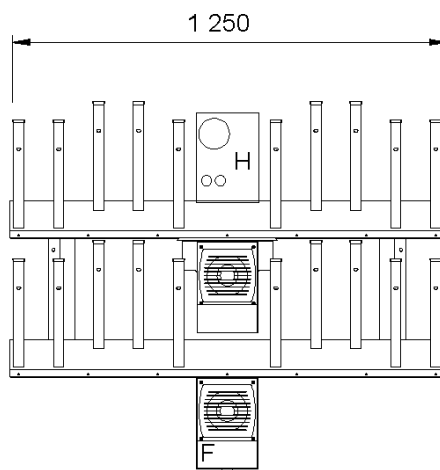

H - ovládací panel

F - ventilátor

G - výstup vzduchu

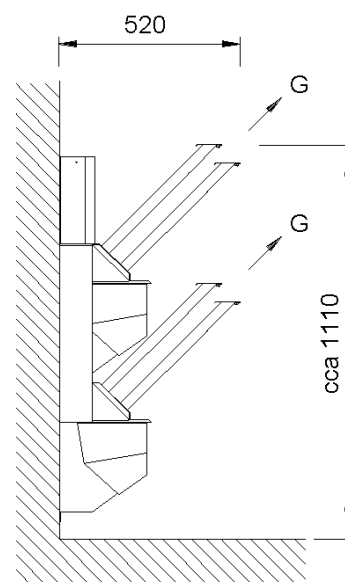

Upozornění

- Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500.
- Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení.

Pozor! Automatickou sušičku obuvi ASO 02 lze instalovat pouze v prostorách normálních dle ČSN 32 20 00 - 3 a ČSN 32 20 00 - 5 -51.



Kompletní dodávka

- Nosný rám sušičky 1 ks
- Lišta se sušící jednotkou 2 ks
- Ovládací panel 1 ks
- Ventilátor 2 ks
- připojovací kabel s 1f vidlicí 1 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.