



Katalogový list

AUP 3

Pisoár DOMINO s automatickým splachovačem

AUP 3 je keramický pisoár DOMINO s automatickým splachovacím zařízením, využívající pro bezdotykové ovládání optoelektronický snímač, který reaguje na vstup do zóny snímání. Při opuštění prostoru (zóny snímání) dojde ke spláchnutí pisoáru.

Snímač nereaguje na procházející osoby a je necitlivý na denní a umělé osvětlení. Po 24 hodinách klidu se pisoár automaticky spláchně.

Sifon není součástí dodávky.

Konstrukční řešení umožňuje jednoduchou montáž – pouhé připojení a zavěšení kompletu na stěnu.

Automatický pisoár AUP 3 je určen pro sociální zařízení, kde je požadován uživatelský komfort a udržování hygieny při maximální úspoře vody.



Kompletní dodávka

- keramický pisoár DOMINO (Jika)
- snímací hlavice s tryskou
- elektronika
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem
- držák baterií (AUP 3.B)
- tužková baterie 1,5 V (AUP 3.B) – 4 ks
- připojovací hadice
- šrouby, hmoždinky a háky – 2 ks

Typová provedení

- AUP 3 pisoár DOMINO s automatickým splachovačem - 12V, 50 Hz;
součástí dodávky není sifon
- AUP 3.B pisoár DOMINO s automatickým splachovačem - 6 V (4 x AA baterie);
součástí dodávky není sifon




Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 - 1,0 MPa (AUP 3)
0,2 - 0,8 MPa (AUP 3.B)
- odpad dle použitého sifonu
- doba splachování 1 - 20 s (nastaveno 5 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUP 3)
6 V DC (AUP 3.B)
- příkon 6 VA (AUP 3)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 3)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 3)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 3)
tužkové baterie AA - 1,5 V (AUP 3.B) - 4 kusy
- živostnost baterií při 100 spláchnutích denně cca 1,5 roku
- hmotnost 11 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
- Připraven odpad - podle sifonu.
- Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí pro AUP 3.B).

Schéma

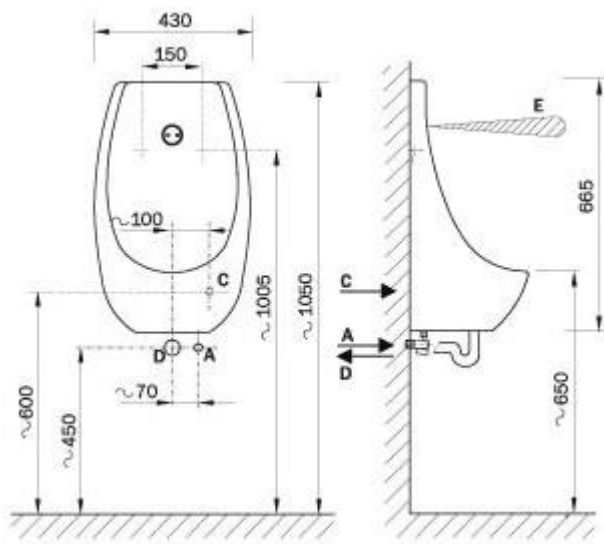

A – přívod vody G 1/2" vnitřní

C – přívod elektřiny (AUP 3) – kabel CYKY 2A x 1,5

D - odpad – dle použitého sifonu

E – zóna snímání